


# K80L4GRYB1PQ


## LED-weergave – Signaallamp

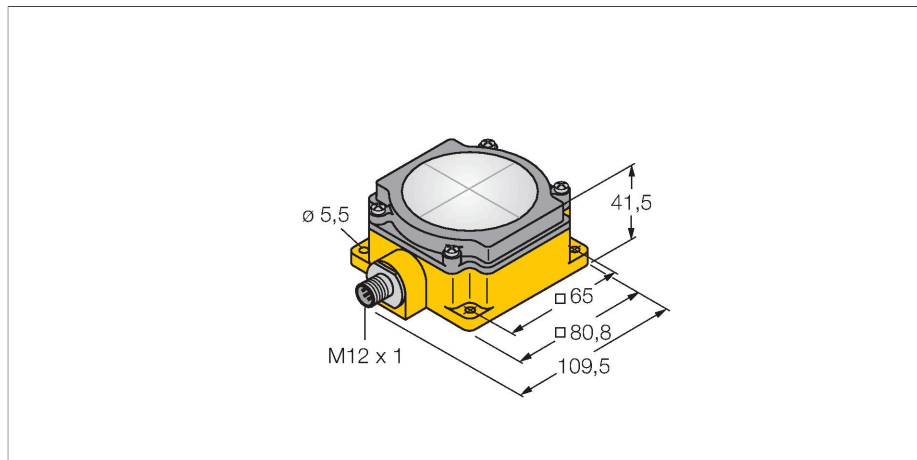

### Kenmerken

- connector M12x1, 5-polig
- weergave-oppervlak gesegmenteerd
- horizontaal ingedeeld
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3) / blauw (COL 4)
- bedrijfsspanning 18...30 VDC
- beschermingsgraad IP67

### Aansluitschema

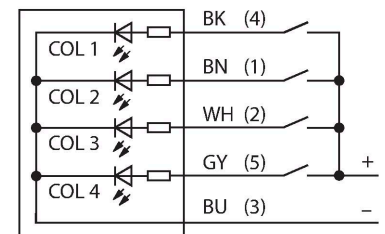

### Technische gegevens

Type	K80L4GRYB1PQ
Identnr.	3077883
<b>Signaal- en weergavegegevens</b>	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	groen rood geel Blauw
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Diversen
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Kenmerken kleur 4	Blauw
<b>Elektrische gegevens</b>	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	90 mA
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 250 ms
<b>Mechanische gegevens</b>	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Rechthoekig, K80L
Afmetingen	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, geel
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
<b>Tests/certificaten</b>	
Certificaten	CE

## Toebehoren

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

## Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>