


TL50R

LED-weergave – Eenkleurige lichtzuil voor universeel gebruik




Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type | TL50R |
| Identnr. | 3083217 |
| Signaal- en weergavegegevens | |
| Toepassingsdoel | LED-lamp |
| Functie | Signaalzuil |
| Lichtsoort | rood |
| Dimbaar | nee |
| Kenmerken kleur 1 | Rood, Doorlopend aan, 7.5 Im |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning | 18...30 VDC |
| DC nominale bedrijfsstroom | ≤ 45 mA |
| Bedrijfsspanning | 21...27 VAC |
| AC nominale bedrijfsstroom | ≤ 45 mA |
| Max. stroomverbruik per kleur | 45 mA |
| Ingangstype | Bipolar (PNP/NPN) |
| Aanspreektijd typisch | < 10 ms |
| Mechanische gegevens | |
| In cascade monteerbaar | nee |
| Bouwworm | gladde behuizing, TL50 |
| Afmetingen | Ø 50 x 80.1 x 80.1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Elektrische aansluiting | Kabel, 2 m, PVC |
| Aantal aders | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -40...+50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 % |

Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP67
- kabel, 2m
- monochroom: rood (COL 1)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema

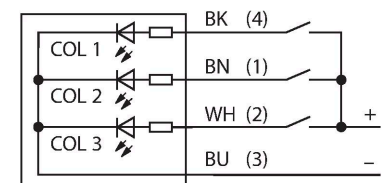

Functieprincipe

Eenkleurige lichtzuil voor universeel gebruik
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren lichtzuil met verschillende kleuren. Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt. Kan maximum vijf kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig. Geen assemblage vereist. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.


Technische gegevens

| | |
|--------------------|-----------------|
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Tests/certificaten | |
| Certificaten | CE, UL gelisted |

Toebehoren

SMB30A


3032723



montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad

SMB30FA


3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

SMB30SC

3052521



montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar