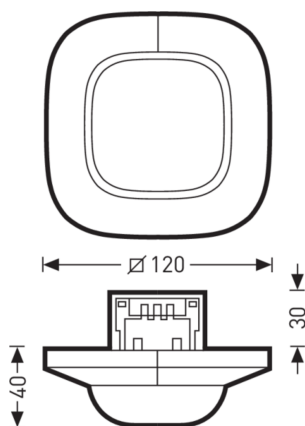



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Product categorie	Lichtmanagement
Productsegment LMS	LiveLink
Sensor	Ja
Toepassingscontroleur	nee
Bedieningsapparaten	nee
Gateway	nee
Lengte net	120 mm
Breedte-net	120 mm
Hoogte net	70 mm
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 - 50 °C
Sensorproducent	Steinel
Sensortype	PIR
Bevegelsensor	Ja
Lichtsensord	Ja
Aanwezigheidssensor	Ja
Ekte tilstedeværelsessensor	nee
Lydsensor	nee
Luftdruck sensor	nee
Temperatuursensor	nee
CO2-sensor	nee
VOC-sensor	nee
Bevestiging - AP-sensor	Ja, met accessoires
Installasjon - UP sensor	Ja
Sensortype	DALI-2 IPD
Maximaal DALI stroomverbruik	12 mA
Lichtsensord	Ja
Lichtsensorfunctie	Lichtregeling
Inbouwhoogte licht min	2,5 m
Inbouwhoogte Licht max	10,0 m
Optimale montagehoogte licht	4,0 m
Schemering min	10,0 lx
Schemering max	1.000,0 lx
Aanwezigheidssensor	Ja
Inbouwhoogte Pres. min	2,5 m
Inbouwhoogte Pres. max	10,0 m
Detect. Pres. max L	8,0 m
Detecteren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	Ja
Elektronische schaalbaarheid	nee

Bevegelsensensor	Ja
Minimale installatiehoogte Beweging	2,5 m
Inbouwhoogte Bew. max	10,0 m
Detecteren wkl	360,0 °
Maximaal detectiebereik tangentiële bewegingsdetectie (lengte)	20,0 m
Maximum detection range for radial motion detection (length)	8,0 m
Lichtsensorfunctie	Lichtregeling
Inbouwhoogte licht min	2,5 m
Mechanische schaalbaarheid	Ja
Elektronische schaalbaarheid	nee
Ekte tilstedevarøelsensensor	nee
Detecteren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	Ja
Elektronische schaalbaarheid	nee

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700	Opbouwadapter voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en DUAL HF.
 SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF.

Aanbestedingstekst

LiveLink-sensor met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat, voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met 4 digitale pyrosensoren en 4800 schakelzones, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Traploos schaalbare bereikinstelling maakt hoogprecieze planning mogelijk. Temperatuurbereik: -25 °C - +55 °C. 4 digitale pyrosensoren en 4800 schakelzones resulteren in een optimale detectiekwaliteit. Een detectiebereik van 64 m² om ook de kleinste bewegingen te detecteren. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 8 m x 8 m (64 m²)/radiaal max. 8 m x 8 m (64 m²)/tangentieel max. 20 m x 20 m (400 m²) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 10 m. Beschermklasse IP20. Sensor geschikt voor plafondinbouw in combinatie met standaard inbouwdozen voor holle wand. Met apart toebehoren ook geschikt voor plafondopbouw. Elektrische voeding via de DALI-interface van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 4. Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming in combinatie met het LiveLink-stuurapparaat via de LiveLink-app met een grafische gebruikersinterface. Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, Uitschakelvertraging, Half-/volautomatisch, Activering IQ-modus, Bereiktest. Instelling van het sensorbereik via potentiometer op de sensor. DALI 2 gecertificeerd product.