


WLB32ZC285PBQMEF

LED-lampen – Work light strip

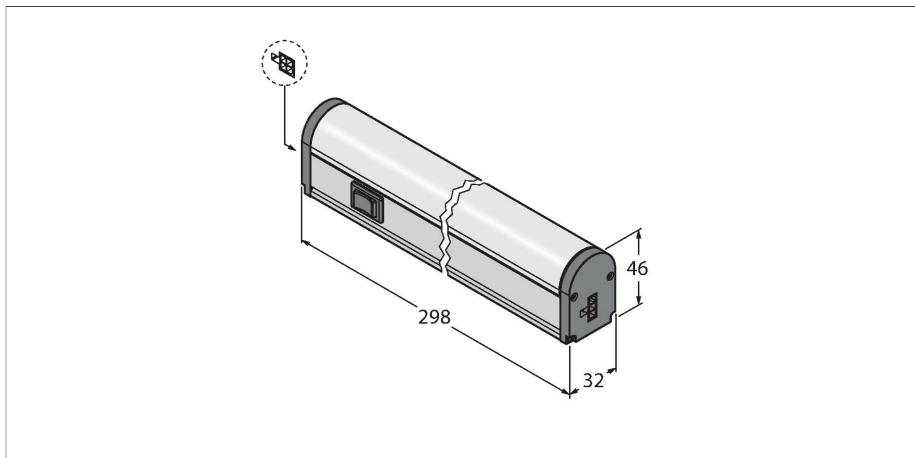

Kenmerken

- In cascade monteerbaar
- AAN/UIT schakelaar
- bedrijfsspanning: 90...264 VAC
- landspecifieke aansluitkabel voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje en Turkije meegeleverd
- Kleur: Wit

Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld, waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen.

De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.


Er zijn vier verschillende lengtes beschikbaar. Voor de AC-varianten zijn er verschillende landspecifieke aansluitingen.

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Type | WLB32ZC285PBQMEF |
| Identnr. | 3089949 |
| Signaal- en weergavegegevens | |
| Toepassingsdoel | LED-werklamp |
| Functie | Work light strip |
| Lichtsoort | wit |
| Color temperature | 4700...+5300 K |
| Luminous flux lumen | 600 lm |
| LED-levensduur (L70) | 50000 h |
| Dimbaar | 2-traps |
| Kenmerken kleur 1 | Wit, Doorlopend aan, 750 lm |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning | 90...264 VAC |
| Mechanische gegevens | |
| In cascade monteerbaar | ja |
| Bouwworm | Rechthoekig, WLB32 |
| Afmetingen | 298 x 32 x 46 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Elektrische aansluiting | Connector, PVC |
| Aantal aders | 3 |
| Omgevingstemperatuur | -25...+45 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
| Tests/certificaten | |
| Schokbestendigheid | 15 g (11 ms) |
| Certificaten | CE, UL |


Toebehoren

LMBWLB32 3090623

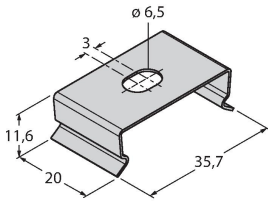

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen

LMBWLB32MAG 3087851

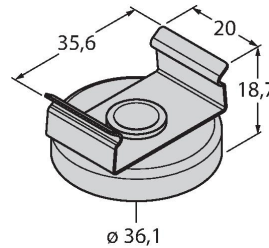

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken

LMBWLB32-180S 3087852

Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°

Toebehoren

| Afmetingen | Type | Identnr. | |
|------------|--------------|----------|--|
| | LQMAC-306EF | 3086709 | aansluitkabel, 3-polig, op CEE 7/7 connector (IEC type E of F), voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje, Turkije |
| | LQMAC-306 | 3086779 | aansluitkabel, 3-aderig, draad |
| | LQMAEC-306SS | 3085580 | verbindingskabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel |