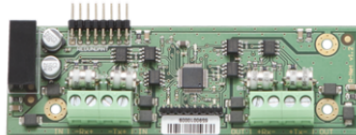


**41ECB000****REDUNDANTE KAART LOGIFIRE CENTRALES**

Redundante bus-uitbreidingskaart voor centrales Atena en Atena Easy. Hiermee kan een redundant serieel communicatienetwerk worden gerealiseerd tussen meerdere centrales ATENA, ATENA EASY en herhaalpanelen (tot maximaal 64) zodat er een reserve communicatielijn is in geval van een storing van een fysieke communicatiedrager. Maximum stroomverbruik: 500mA. Type netwerk: serieel redundant. Maximaal aantal centrales in netwerk: 64. Maximumafstand tussen twee kaarten: 1000 m. Aanbevolen verbindingkabel: getwist aderpaar 0,5 -2,5 mm².

**41ECB000****REDUNDANTE KAART LOGIFIRE CENTRALES****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Connectiviteit	RS485
Compatibiliteit van Atena-firmwareversies	HW 2.4 or higher / SW 4.2 or higher
Compatibiliteit van Atena Easy firmwareversies	Main board SW 2.8 or higher

HARDWARE-SPECIFICATIES

Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.5 ÷ 2.5
--------------------------------	-----------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximale afstand (m)	1000
----------------------	------