

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418686



Zware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6418686
Type	AW 55 81 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B810mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	477 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,6946 kg COe / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418686



Afmetingen

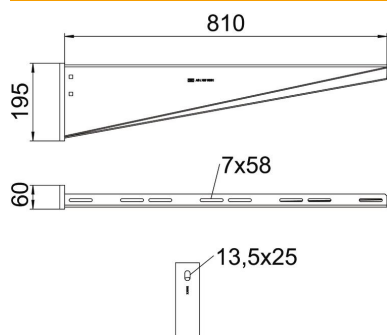


Lengte	60 mm
Breedte	810 mm
Hoogte	195 mm
Maat A	60 mm
Maat B	810 mm
Afm. H	195 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	5,5 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13,5 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

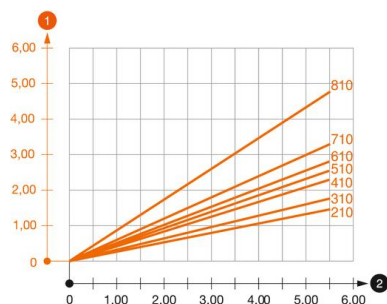

Belastingsdiagram console type AW 55

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 55 FT

Artikelnummer: 6418686



Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 55

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]									
	Consolebreedte [mm]									
Plug type	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3.	3.			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Waarden met goot-breedte 600									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!