

# Technisch specificatieblad

## Verspankabel ladder WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311008



Verspankabel ladder, met geperforeerde zijkant, met een zijhoogte van 110 mm.  
Bevestiging van kabels en leidingen met beugelklem type 2056.  
Verbinders type WRVL 110 moeten afzonderlijk worden besteld.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                          | 6311008                  |
| Omschrijving 1                         | Verspankabel ladder      |
| Omschrijving 2                         | geperforeerde zijwand    |
| Fabrikant                              | OBO                      |
| Dimensie                               | 110x200x6000             |
| Kleur                                  | zink                     |
| Materiaal                              | Staal                    |
| Oppervlak                              | bandverzinkt             |
| Oppervlaktenorm                        | DIN EN 10346             |
| Kleinste verkoop-eenheid               | 6                        |
| Eenheid van hoeveelheid                | Meter                    |
| Gewicht                                | 560,4 kg                 |
| Eenheid gewicht                        | kg/100 m                 |
| CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 13,9168 kg COe / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Verspankabel ladder WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311008



### Afmetingen

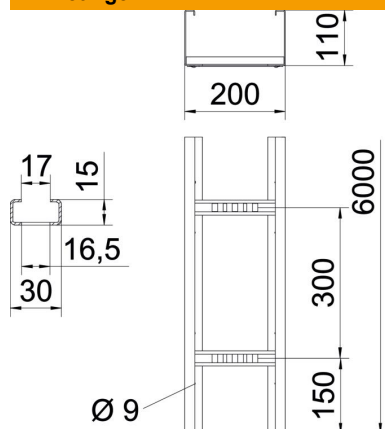


|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Afmetingen      | 110 x 200 |
| Lengte          | 6.000 mm  |
| Breedte         | 200 mm    |
| Hoogte          | 110 mm    |
| Maat B          | 200 mm    |
| Maat L          | 6.000 mm  |
| Sleufmaat sport | 17,00     |

### Technische gegevens

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de sporten | Profiel geperforeerd  |
| Uitvoering van de zijkant | Profiel (open)        |
| Functiebehoud             | nee                   |
| Nuttige doorsnede         | 186 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede         | 18600 mm <sup>2</sup> |
| Roestvast staal, gebeitst | nee                   |
| Zijperforatie             | ja                    |
| Verspanuitvoering         | ja                    |
| Plaatdikte                | 2 mm                  |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 3 m       |
| Toepasbare steunafstanden max. | 7 m       |
| Steunafstand 3,0 m             | 2,5 kN/m  |
| Steunafstand 3,5 m             | 1,98 kN/m |
| Steunafstand 4,0 m             | 1,6 kN/m  |
| Steunafstand 4,5 m             | 1,31 kN/m |
| Steunafstand 5,0 m             | 1,1 kN/m  |
| Steunafstand 6,0 m             | 0,8 kN/m  |
| Steunafstand 7,0 m             | 0,4 kN/m  |

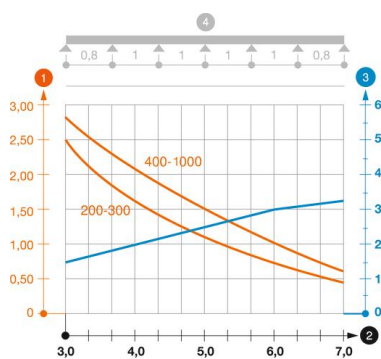

### Belastingsdiagram verspankabel ladder type WKLG 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand