

CE





CEE 7/XVI



BS 1363



NEMA 1-15P

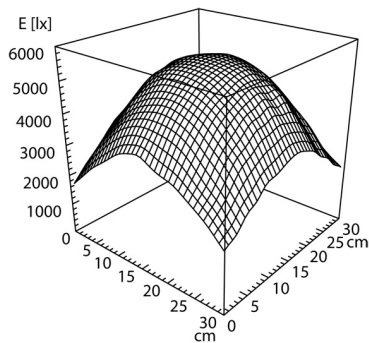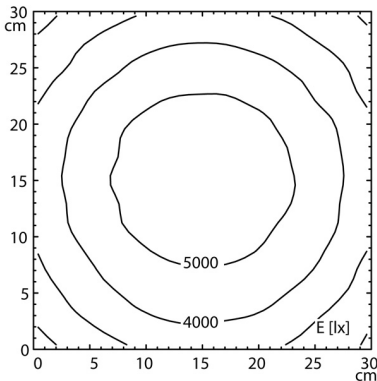

**Uitrusting**

**Voeding**

**Aansluitwaarden**

**Secundaire spanning**

**Opgenomen vermogen**

**Sec. Opgenomen vermogen**

**Lichtstroom verlichtingsarmatu**

**licht type/lichte kleur**

**Kleurtemperatuur**

**Kleurweergave**

**Lichtverdeling**

**Direct aandeel**

**Kleurtolerantie LED**

**Anti-verblinding**

**Veiligheidsklasse**

**Beschermingsklasse**

**Techniek**

**Bediening**

**Noodverlichting**

**Behuizing**

**Afdekking Verlichtingsmiddel**

**Armframe**

**Scharnierontlasting**

**cavo d'alimentazione**

**Bevestiging**

**Lens, afmetingen**

**Lensmateriaal**

**Lens, Dioptrieën**

**Extra lens**

**Extra lens, Dioptriën**

**EAN**

**Gewicht (netto)**

**Gewicht incl. verpakking**

**Afmetingen verpakking**

**Bijzonderheden**

LED

Elektronisch steker-voorschakelapparaat

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 13 W

ca. 11 W

circa 750 lm

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

direct

ca. 100 %

< 3 SDCM

zonder

IP 20

II met Stekkervoeding, III zonder Stekkervoeding  
meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch  
DIM

Multifunctionele taster

keine

Kunststof; onbehandeld; zwart

Polyamide; mat

Aluminiumprofiel; hard geanodiseerd; alukleur  
(geanodiseerd)  
Veer

ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA  
1-15P

Montageflens (Sokkel)

Ø 160 mm

Glas

3,5; 3,5 DPT

beschikbaar; Ø 31,5 mm

8 DPT

4013330044091

ca. 3 kg

ca. 3,5 kg

ca. 1.105; 495; 255

lange draagarm; extra opplaklens;  
Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar  
beïnvloedbaar