

CE





CEE 7/XVI



BS 1363



NEMA 1-15P

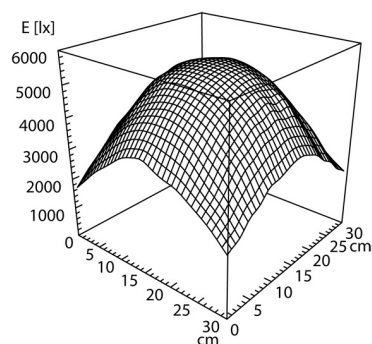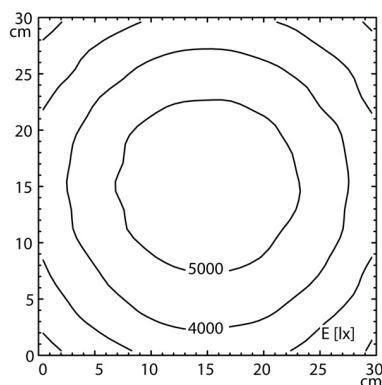

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Secundaire spanning

Opgenomen vermogen

Sec. Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Noodverlichting

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Armframe

Scharnierontlasting

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Lens, afmetingen

Lensmateriaal

Lens, Dioptrieën

Extra lens

Extra lens, Dioptriën

EAN

Gewicht (netto)

Gewicht incl. verpakking

Afmetingen verpakking

Bijzonderheden

LED

Elektronisch steker-voorschakelapparaat

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 13 W

ca. 11 W

circa 750 lm

neutraal wit

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

direct

ca. 100 %

< 3 SDCM

zonder

IP 20

II met Stekkervoeding, III zonder Stekkervoeding

meervoudig schakelbaar; traploos dimbaar; Touch DIM

Multifunctionele taster

keine

Kunststof; onbehandeld; zwart

Polyamide; mat

Aluminiumprofiel; hard geanodiseerd; alukleur (geanodiseerd)
Veer

ca. 3,6 m; Netsteker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P

Montageflens (Sokkel)

Ø 160 mm

PMMA

3,5; 3,5 DPT

beschikbaar; Ø 31,5 mm

8 DPT

4013330042738

ca. 2 kg

ca. 4,2 kg

ca. 1.105; 495; 255

2D-kopscharnier; extra opplaklens;
Lichtkarakteristiek door driestappenschakelaar
beïnvloedbaar