


RST 20i5 Einbau

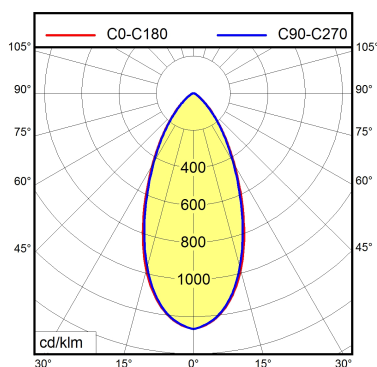

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Vermogensfactor

Lichtstroom verlichtingsarmatu

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Direct aandeel

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Noodverlichting

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

Netzkabel

Bouwvorm

Bevestiging

Toebehoren

Minimum omgevingstemperatuur

Maximum omgevingstemperatuur

Siercontrastkleur

Levensduur LED

EAN

Gewicht (netto)

Gewicht incl. verpakking

Afmetingen

Afmetingen verpakking

LED

EVA dimbaar digitaal DALI

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 90 W

ca. 0,987

circa 15.000 lm

neutraal wit

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

smal-licht; direct; symmetrisch

ca. 100 %

48°

< 3 SDCM

Optiek

≤ 4.200 cd/m²

≤ 19

IP 65

I

traploos dimbaar; DALI

extern

keine

Aluminium; Gepoedercoat; witaluminium

Acryl (PMMA); glashelder

Verbindingssteker; RST 20i5 Einbau

Aanbouwversie

afzonderlijk verkrijgbaar

Verbindingsdoos (RST 20i5)

-30 °C

70 °C

diepzwart

L80B50 60.000h

4013330103064

ca. 8,2 kg

ca. 11,2 kg

480 mm; 405 mm; 117 mm

ca. 642; 525; 250