92012009 HANSAELECTRA - Wastafelkraan, 230/9 V, Bluetooth

Valid from 10/2023



EAN: 4057304019357
static.hansa.com/92012009

Electra 92 series is giving you a whole new modern design with its rounded square body and spout. Giving you new fresh and updated design.
Design compliments the new trends of the modern bathroom with its more squared design.


Key Features
Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation
Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
Power Plug

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Housing
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth, Lead free
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Advanced PSD sensor, Voeding, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en), Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- 3S-installatie

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**6.0 l/min**

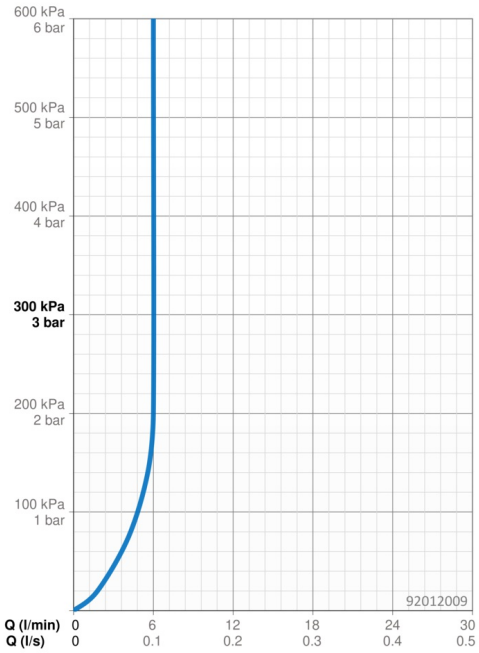

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**117 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**Composite**

Software-instellingen

Nalooptijd	**3 s (1-20 s)**
Automatische spoeling	**off (off/1-120 h)**
Automatische spoeling periode	**30 s (1-1800 s)**
Max. looptijd	**2 min (1 - 1800 s)**


Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

Voorschriften

EU-richtlijn	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN-norm	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**
Beschermingsklasse	**IP 55 / transformer IP 20**

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 14.07.2023

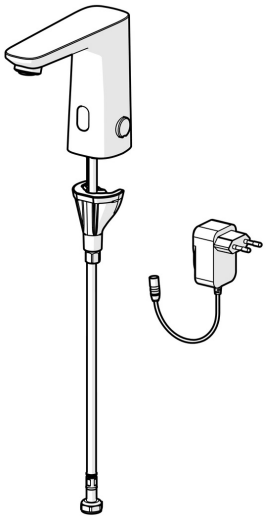

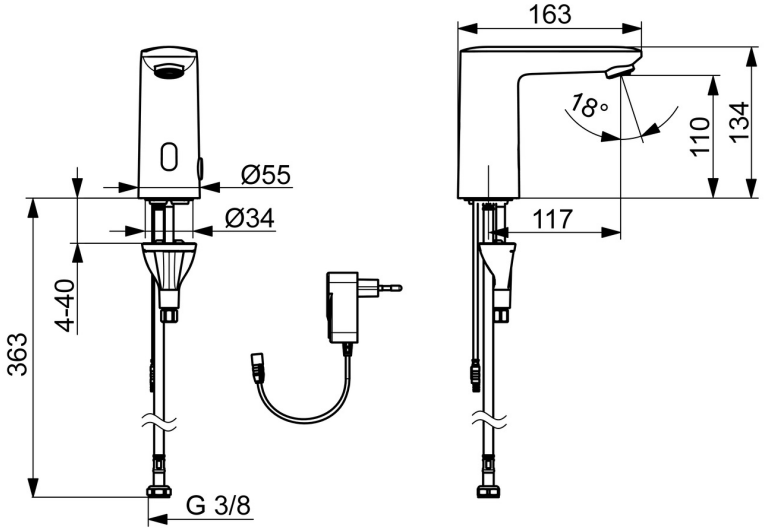
Ø55
Ø34
4-40
363
G 3/8
163
18°
110
134
117