92602009 HANSAELECTRA Safety - Wastafelkraan, 230/9 V, Bluetooth

Valid from 10/2023



EAN: 4057304019395
static.hansa.com/92602009

Electra 92 series give you a clean classic design with beautiful round body flowing into round spout design with a clear design line framing the faucet design.
A Classic design for any installation.

Key Features
Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation
Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
Antiscalding protection
Temperature measurement
Power Plug

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Industry, Housing
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Advanced PSD sensor, Voeding, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**6.0 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**123 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**AA**
Materiaal	**brass**

Software-instellingen


Nalooptijd	**3 s (1-20 s)**
Automatische spoeling	**off (off/1-120 h)**
Automatische spoeling periode	**30 s (1-1800 s)**
Max. looptijd	**2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**


Voorschriften

EU-richtlijn	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN-norm	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**
Beschermingsklasse	**IP 55 / transformer IP 20**

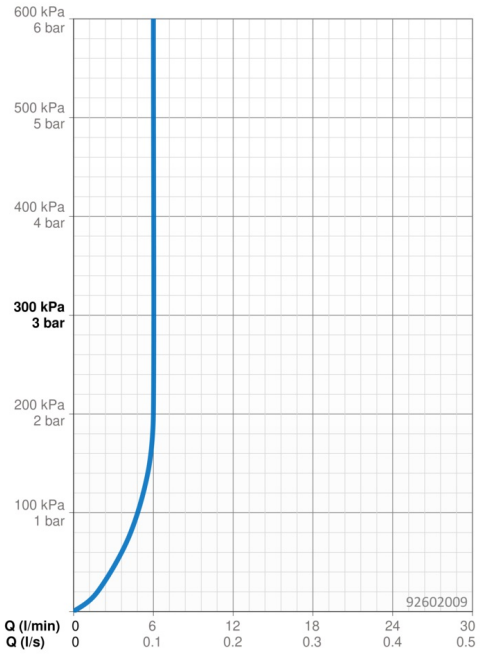

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 14.07.2023

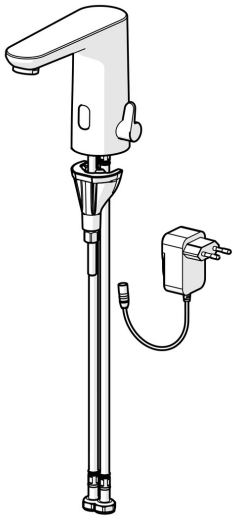

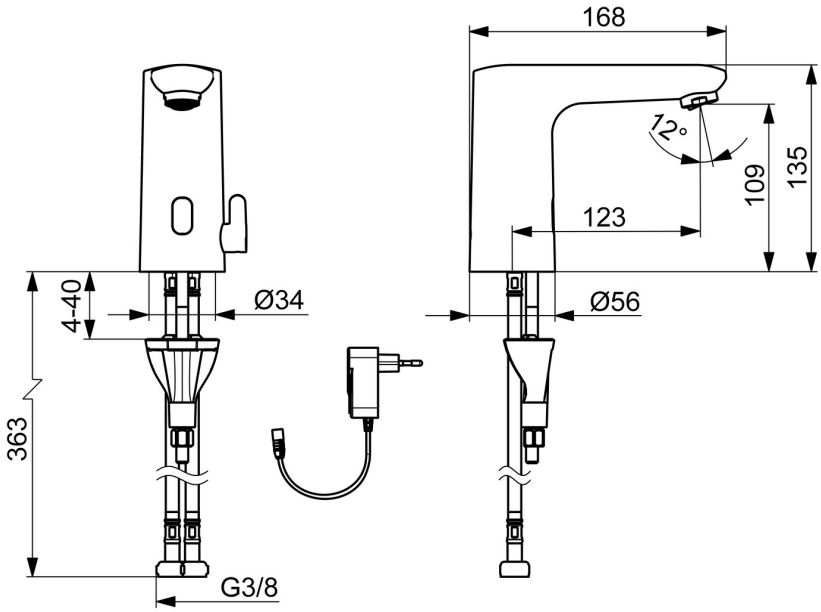

Reserveonderdelen

SP92602219

	Naam	Code
01	Fotocel, 6/12 V, Bluetooth Chroom	1015155V
02	Temperatuur regeling	1000580V
03	Ventiel, 3 V	59914125
04	Temperatuur hendel Chroom	1016155V
05	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	1015252V
06	Venster	1014281V
07	Mousseur, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chroom	1016723V
08	Bevestigingsset	59914475

© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 14.07.2023