


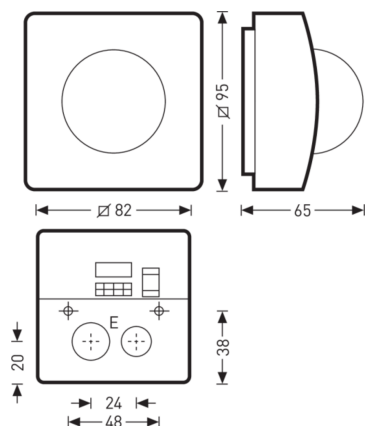

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Product categorie	Lichtmanagement
Productsegment LMS	LiveLink
Sensor	Ja
Toepassingscontroleur	nee
Bedieningsapparaten	nee
Gateway	nee
Lengte net	95 mm
Breedte-net	95 mm
Hoogte net	65 mm
Beschermklasse	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Sensorproducent	Steinel
Sensortype	PIR
Bevegelsensor	Ja
Lichtsensoren	nee
Aanwezigheidssensor	nee
Ekte tilstedeværelsessensor	nee
Lydsensor	nee
Luftdruck sensor	nee
Temperatuursensor	nee
CO2-sensor	nee
VOC-sensor	nee
Bevestiging - AP-sensor	Ja
Installasjon - UP sensor	nee
Sensortype	DALI-2 IPD
Maximaal DALI stroomverbruik	7 mA
Lichtsensoren	nee
Aanwezigheidssensor	nee
Detectoren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	Ja
Elektronische schaalbaarheid	nee
Bevegelsensor	Ja
Minimale installatiehoogte Beweging	4,0 m
Inbouwhoogte Bew. max	14,0 m
Detectoren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	Ja
Elektronische schaalbaarheid	nee
Ekte tilstedeværelsessensor	nee
Detectoren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	Ja

Elektronische schaalbaarheid

nee

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
	SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF. 6565800

Aanbestedingstekst

LiveLink-sensor met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat, voor aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Passief-infrarood-aanwezigheidssensor met 3 uiterst gevoelige pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, desgewenst in automatisch bedrijf (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatisch bedrijf (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte Temperatuurbereik: -25°C - +55 ° C. 3 uiterst gevoelige pyrosensoren zorgen voor maximale registratiekwaliteit. Een aanwezigheidsdetectiebereik met een straal van maximaal 18 m maakt de detectie van uiterst kleine bewegingen mogelijk, geschikt voor montagehoogten van 3 tot 14 m. Beschermklasse IP54. Voor plafondopbouw. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat (voor 3 DALI-deelnemers). Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming via veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling) met het LiveLink-stuurapparaat door middel van LiveLink-app op tablet (iOS/Android). Het bereik kan worden beperkt door middel van afdekplaten. DALI 2 gecertificeerd product.