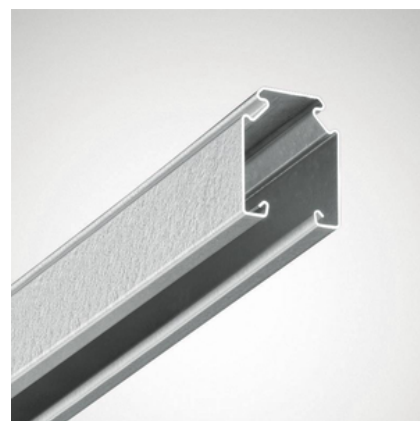



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Lengte net	4.722 mm
Breedte-net	38 mm
Hoogte net	50 mm
Gewicht	4,8 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 194N ophanging 1067100	Staaldraadophanging uit roestvrij staal, zuur- en corrosiebestendig
 193N plafondbevestigingskral 1066900	Plafondbevestigingskral voor draagprofiel voor vochtige ruimten.
 190B/58 Blindafdekking 1066100	Blindafdekking voor draagprofiel voor vochtige ruimten.
 195VZ ophangoog vp 1067400	Armatuurdraagbeugel (1 paar), verzinkt plaatstaal.
 196VZ ophangklammer 4758500	Ophangkral voor kettingophanging voor draagprofiel voor vochtige ruimten 190 VZ.
 196VZ-K ophangklammer m ketting 4758600	Kettingophanging voor draagprofiel voor vochtige ruimten 190 VZ.
 191VZ koppeling 1066500	Draagprofielkoppeling, verzinkt.
 197VZ spanningsschakelaar (6pcs) 1067600	Kabelhouder voor kabelgeleiding in draagprofielen 190 VZ/.
 192VZ Eindkap 1066700	Draagprofiel eindafdekking uit kunststof, lichtgrijs.

Aanbestedingstekst

Draagrail, verzinkt 3 lampenlengten. Voor pendelmontage van waterdichte opbouwarmaturen als lichtlijn. Bovenzijde met zwaluwstaartprofiel zodat het montage toebehoren op een willekeurige plaats bevestigd kan worden. Voor afgeschermd kabel tot Ø 12 mm, kabelinvoer aan kopse zijde. Bijzonder buigstijf. Afmetingen (L x B): 4722 mm x 38 mm, hoogte 50 mm.