


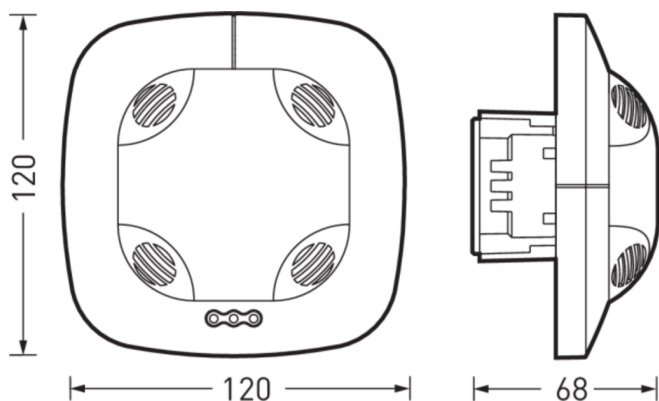

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Product categorie	Lichtmanagement
Productsegment LMS	LiveLink
Sensor	Ja
Toepassingscontroleur	nee
Bedieningsapparaten	nee
Gateway	nee
Lengte net	120 mm
Breedte-net	120 mm
Hoogte net	67 mm
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 - 55 °C
Sensorproducent	Steinel
Sensortype	US
Bevegelsensor	Ja
Lichtsensoren	Ja
Aanwezigheidssensor	Ja
Ekte tilstedeværelsessensor	nee
Lydsensor	nee
Luftdruck sensor	nee
Temperatuursensor	nee
CO2-sensor	nee
VOC-sensor	nee
Bevestiging - AP-sensor	Ja, met accessoires
Installasjon - UP sensor	Ja
Sensortype	DALI-2 IPD
Maximaal DALI stroomverbruik	24 mA
Lichtsensoren	Ja
Lichtsensorfunctie	Lichtregeling
Inbouwhoogte licht min	2,5 m
Inbouwhoogte Licht max	3,5 m
Schemering min	10,0 lx
Schemering max	1.000,0 lx
Aanwezigheidssensor	Ja
Inbouwhoogte Pres. min	2,5 m
Inbouwhoogte Pres. max	3,5 m
Detecteren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	nee
Elektronische schaalbaarheid	nee
Bevegelsensor	Ja
Minimale installatiehoogte Beweging	2,5 m

Inbouwhoogte Bew. max	3,5 m
Detecteren wkl	360,0 °
Lichtsensorfunctie	Lichtregeling
Inbouwhoogte licht min	2,5 m
Mechanische schaalbaarheid	nee
Elektronische schaalbaarheid	nee
Ekte tilstedeværelsessensor	nee
Detecteren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	nee
Elektronische schaalbaarheid	nee

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700	Opbouwadapter voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en DUAL HF.
 SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF.

Aanbestedingstekst

LiveLink-ruimtesensor met ultrasontechnologie en DALI-interface voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Met geïntegreerde lichtsensor voor daglichtafhankelijke lichtregeling en geïntegreerde ultrasone aanwezigheidssensor. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Temperatuuronafhankelijke aanwezigheidsdetectie, reikwijdte tot 10 meter. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatisch bedrijf (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatisch bedrijf (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitlooptijd aan het gebruik van de ruimte. Temperatuurbereik -10 tot +40 °C. Aanwezigheidssensor ideaal geschikt voor de detectie van bewegingen binnenshuis; detecteert zonder hindernissen; omsluit objecten maar dringt er niet door. Detectiehoek: 360° met 180° openingshoek. Detectiebereik: max. Ø 10 m, traploos elektronisch instelbaar bij een aanbevolen montagehoogte van 2,5 m tot 3,5 m. Frequentiebereik: 40 kHz. Beschermklasse IP20. Sensor geschikt voor plafondinbouw in combinatie met standaard inbouwdozen voor holle wand, met apart toebehoren ook geschikt voor plafondopbouw. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 12. Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming in combinatie met het LiveLink-stuurapparaat via de LiveLink-app met een grafische gebruikersinterface. Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, Uitschakelvertraging, Half-/volautomatisch, Activering IQ-modus, Bereikinstelling en bereiktest. DALI 2 gecertificeerd product.