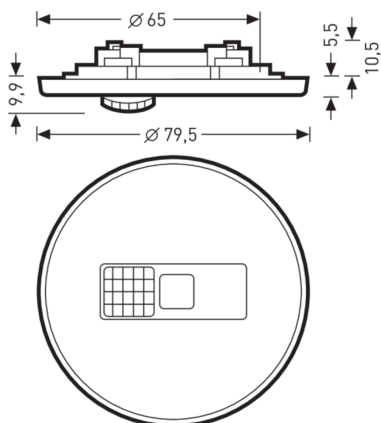



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Product categorie	Lichtmanagement
Productsegment LMS	LiveLink
Sensor	Ja
Toepassingscontroleur	nee
Bedieningsapparaten	nee
Gateway	nee
Lengte net	46,50 mm
Breedte-net	20,50 mm
Hoogte net	18,50 mm
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Materiaal behuizing	Kunststof
Sensorproducent	Steinel
Sensortype	PIR
Bevegelsensor	Ja
Lichtsensoren	Ja
Aanwezigheidssensor	Ja
Ekte tilstedeværelsessensor	nee
Lydsensor	nee
Luftdruck sensor	nee
Temperatuursensor	nee
CO2-sensor	nee
VOC-sensor	nee
Bevestiging - AP-sensor	nee
Installasjon - UP sensor	Ja
Sensortype	DALI-2 IPD
Maximaal DALI stroomverbruik	4 mA
Lichtsensoren	Ja
Lichtsensorfunctie	Lichtregeling
Inbouwhoogte licht min	2,5 m
Inbouwhoogte Licht max	5,0 m
Schemering min	2,0 lx
Schemering max	1.000,0 lx
Aanwezigheidssensor	Ja
Inbouwhoogte Pres. min	2,5 m
Inbouwhoogte Pres. max	5,0 m
Detect. Pres. max L	4,0 m
Detecteren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	nee
Elektronische schaalbaarheid	nee

Bevegelsensensor	Ja
Minimale installatiehoogte Beweging	2,5 m
Inbouwhoogte Bew. max	5,0 m
Detecteren wkl	360,0 °
Maximaal detectiebereik tangentiële bewegingsdetectie (lengte)	6,0 m
Maximum detection range for radial motion detection (length)	4,0 m
Lichtsensorfunctie	Lichtregeling
Inbouwhoogte licht min	2,5 m
Mechanische schaalbaarheid	nee
Elektronische schaalbaarheid	nee
Ekte tilstedevarrelsessensor	nee
Detecteren wkl	360,0 °
Mechanische schaalbaarheid	nee
Elektronische schaalbaarheid	nee

Aanbestedingstekst

LiveLink-sensor met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat, voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan).. Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Temperatuurbereik 0 °C - +40 °C. Geïntegreerde pyrosensor voor optimale detectiekwaliteit met 168 detectiezones. Een detectiebereik van 16 m² om ook de kleinste bewegingen te detecteren. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 4 m x 4 m (16 m²)/radiaal max. 4 m x 4 m (16 m²)/tangenteel max. 6 m x 6 m (36 m²) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 4 m. Beschermklasse IP20. Kleur wit. Plafondmontage op standaard inbouwdoos voor holle wand met bijgevoegde montage en twee bevestigingsschroeven, niet meegeleverd. Gereedschaploze bevestiging van de sensor IR Micro in de afdekkap. Nokken om de montage van de afdekkap op de montagegating te vereenvoudigen. Aansluiting van de sensor IR Micro via voormonteerde DALI-klem, geschikt voor doorlussen van DALI-kabel, kabeldiameter max. 1,5 mm². Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat (2 DALI-deelnemer). Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming via veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling) met het LiveLink-stuurapparaat door middel van LiveLink-app op tablet (iOS/Android). Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, Uitschakelvertraging, Half-/volautomatisch, Activering IQ-modus, Bereiktest. DALI-2-gecertificeerd.