


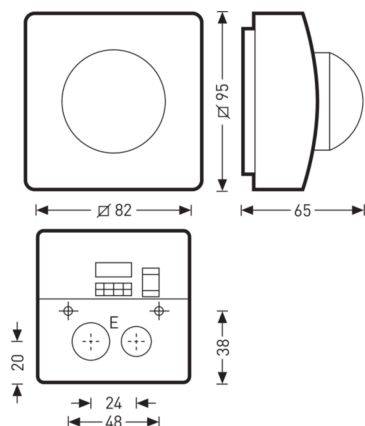

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Product categorie                                              | Lichtmanagement |
| Productsegment LMS                                             | LiveLink        |
| Sensor                                                         | Ja              |
| Toepassingscontroleur                                          | nee             |
| Bedieningsapparaten                                            | nee             |
| Gateway                                                        | nee             |
| Lengte net                                                     | 95 mm           |
| Breedte-net                                                    | 95 mm           |
| Hoogte net                                                     | 65 mm           |
| Beschermklasse                                                 | IP54            |
| Omgevingstemperatuur                                           | -20 - 50 °C     |
| Sensorproducent                                                | Steinel         |
| Sensortype                                                     | PIR             |
| Bevegelsensor                                                  | Ja              |
| Lichtsensoren                                                  | nee             |
| Aanwezigheidssensor                                            | nee             |
| Ekte tilstedeværelsessensor                                    | nee             |
| Lydsensor                                                      | nee             |
| Luftdruck sensor                                               | nee             |
| Temperatuursensor                                              | nee             |
| CO2-sensor                                                     | nee             |
| VOC-sensor                                                     | nee             |
| Bevestiging - AP-sensor                                        | Ja              |
| Installasjon - UP sensor                                       | nee             |
| Sensortype                                                     | DALI-2 IPD      |
| Maximaal DALI stroomverbruik                                   | 7 mA            |
| Lichtsensoren                                                  | nee             |
| Aanwezigheidssensor                                            | nee             |
| Detectoren wkl                                                 | 360,0 °         |
| Mechanische schaalbaarheid                                     | Ja              |
| Elektronische schaalbaarheid                                   | nee             |
| Bevegelsensor                                                  | Ja              |
| Minimale installatiehoogte Beweging                            | 4,0 m           |
| Inbouwhoogte Bew. max                                          | 16,0 m          |
| Detectoren wkl                                                 | 360,0 °         |
| Maximaal detectiebereik tangentiële bewegingsdetectie (lengte) | 30,0 m          |
| Maximum detection range for radial motion detection (length)   | 30,0 m          |
| Mechanische schaalbaarheid                                     | Ja              |
| Elektronische schaalbaarheid                                   | nee             |
| Ekte tilstedeværelsessensor                                    | nee             |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Detecteren wkl</b>               | 360,0 ° |
| <b>Mechanische schaalbaarheid</b>   | Ja      |
| <b>Elektronische schaalbaarheid</b> | nee     |

## Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                                               | Omschrijving                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  <b>SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1</b><br>6565800 | Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF. |

## Aanbestedingstekst

LiveLink-sensor met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat, voor aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. Speciale uitvoering voor gebruik in logistieke hallen en hoogbouwmagazijnen. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Passief-infrarood-aanwezigheidssensor met 2 uiterst gevoelige pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, desgewenst in automatisch bedrijf (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatisch bedrijf (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Temperatuurbereik: -25°C - +55 °C. 2 uiterst gevoelige pyrosensoren zorgen voor maximale registratiekwaliteit. Een radiaal aanwezigheidsdetectiebereik van maximaal 34 m x 4 m bij een montagehoogte van 16 meter maakt de detectie van uiterst kleine bewegingen mogelijk, geschikt voor montagehoogten van 4 tot 16 m. Beschermklasse IP54. Voor plafondopbouw. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat (voor 3 DALI-deelnemers). Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming via veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling) met het LiveLink-stuurapparaat door middel van LiveLink-app op tablet (iOS/Android). Het bereik kan worden beperkt door middel van afdekplaten. Instelbare parameters: tijd uitschakelvertraging, half-/volautomatisch bedrijf, activering IQ-modus en bereiktest. DALI 2 gecertificeerd product.