


8521RES/LED-G ET


TOC: 4331240




TX034791
UGR I = NODATA
UGR q = NODATA
DIN 5040: A80
UTE: 0,76 A

■ C0 - C180


08520PR



08520PQ



8521...

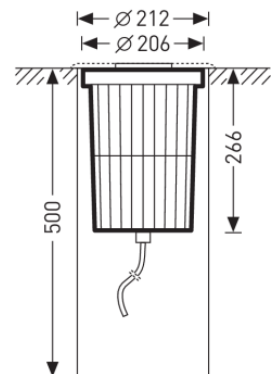

Aanbestedingstekst

LED- Grondinbouwstraler voor accentverlichting, begaan- en berijdbaar. Met groene leds. Voor grondinbouw. Bij de installatie moet gezorgd worden voor een fundering met voldoende draagkracht en voor een goede drainage. Met rotatiesymmetrisch smalle lichtuitstraling. Ledstelsel +/- 15° zwenkbaar, vergrendelbaar in stappen van 5°. uitstralingshoek 10°. Ledstelsel met 9 leds. Armatuurlichtstroom 584 lm, aansluitvermogen 18,00 W, lichtrendement van de armatuur 32 lm/W. Lichtkleur groen. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Spotbehuizing en sluitring uit spuitgietaluminium, kleur: diepzwart, vergelijkbaar met RAL 9005, gepoedercoat. Sluitring duurzaam bevestigd met sluitschroeven en schroefdraadinzetten uit roestvrij staal. Afdekglas uit 15 mm dik, helder gehard glas. In stapsgewijze berijdbaar tot 2000 kg. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP68, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK09. Bedrading klaar om aangesloten te worden. Met naar buiten geleide aansluitkabel, dicht overeenkomstig de beschermklasse. Intern aansluitcompartiment verzegeld met epoxyhars. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 3,8 kg.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Aangesloten vermogen	18 W
Kleurtemperatuur	2.700 - 6.500 K
Opgegeven lichtstroom	584 lm
CEN flux code	98 99 100 100 76
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Fotobiologische klasse	YY
Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Monitoring Ready	Nei
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Beschermklasse	IP68
Beschermklasse lampcompartiment	IP68
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK09
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Hoogte net	266 mm
Buitendiameter	224 mm
Inbouwhoogte	500 mm
Gewicht	3,8 kg
Inbouwdiameter	213 mm

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
4333700	08520D res.dichting
4333800	08520ET inbouwpot
4333900	08520PR afdekplaat RVS, rond
4334000	08520PQ Stainl steel cover square
4334600	08520GR Cover glass anti-slip
7005500	Lutera 200 ZFM