


7640T LED6000-840 ETDD vp/4St

TOC: 6469551

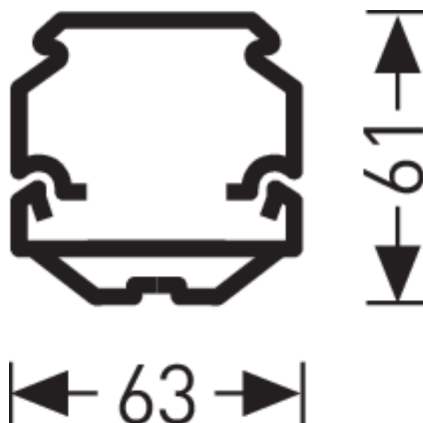

Aanbestedingstekst

Ledapparatuurdrager voor C-Line-lichtlijnsysteem. Verpakkingseenheid: 4 x 7640T LED6000-840 ETDD (TOC 6464751). Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Voor universele draagprofielen C-Line LED. Zonder gereedschap aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. De uitvoering van de vier kliksluitingen maakt het mogelijk visueel te controleren of de apparatuurdrager veilig bevestigd is in het draagprofiel. De PMMA lenzenoptiek vormt een vast verbonden eenheid met telkens één ledsegment. Met symmetrische diepe lichtverdeling. Lenzenoptiek met glad oppervlak voor een gelijkmatige lichtverdeling en homogene verlichting van het lichtuitstralingsvlak. Het gladde oppervlak vergemakkelijkt de reiniging van de armatuur. Ledstelsel bestaande uit drie ledsegmenten. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 41,00 W, lichtrendement van de armatuur 146 lm/W. Lichtkleur neutraalwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_{q 35^\circ C}) = 50.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{70}(t_{q 35^\circ C}) = 70.000$ h. Apparatuurdrager uit plaatstaal. Armatuurbehuizing wit gepoederlakt. Lengte 1719 mm, Breedte 63 mm, 75 mm maximale breedte door sluittechniek. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $-25^\circ C - +35^\circ C$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: $650^\circ C$. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). De armatuur is "monitoring ready" (MOR) en stelt gegevens ter beschikking voor doeleinden van bewaking of predictief onderhoud. Dat maakt haar compatibel met de digitale diensten van TRILUX voor energie- en lichtbewaking (Energy Monitoring en Light Monitoring). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 1.9 kg.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Aangesloten vermogen	41 W
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	6.000 lm
Lichtrendement	146 lm/W
Kleurweergave-index	80
Fotobiologische klasse	Groep 1- geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Soort aansluiting	Klem
Monitoring Ready	Ja
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK03
Omgevingstemperatuur	$35^\circ C$
Lengte net	1.719 mm
Breedte-net	63 mm
Hoogte net	61 mm
Gewicht	1,8 kg

7640T LED6000-840 ETDD vp/4St

TOC: 6469551



Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
6470500	07640/II/5LV/E-2,5 Tp
6470600	07640/II/7LV/E-2,5 Tp
6470700	07640/II/7LV/E-2,5+2LV-1,5 Tp
6470800	07640/III/5LV-2,5 Tp
6470900	07640/III/7LV-2,5 Tp
6471000	07640/III/7LV-2,5+2LV-1,5 Tp
6471100	07640/II/5LV/E-2,5 Tp vp/4St
6471200	07640/II/7LV/E-2,5 Tp vp/4St
6471300	07640/II/7LV/E-2,5+2LV-1,5 Tp vp/4St
6471400	07640/III/5LV-2,5 Tp vp/4St
6471500	07640/III/7LV-2,5 Tp vp/4St
6471600	07640/III/7LV-2,5+2LV-1,5 Tp vp/4St
7023000	07640/II/7LV/E-2,5+4LV-1,5 Tp
7023100	07640/III/7LV-2,5+4LV-1,5 Tp
7024400	07640/II/7LV/E-2,5+4LV-1,5 Tp vp/4St
7024500	07640/III/7LV-2,5+4LV-1,5 Tp vp/4St
7097500	07640/II/7LV+7LV/E-2,5 Tp
7097600	07640/III/7LV+7LV-2,5 Tp
7097700	07640/II/7LV+7LV/E-2,5 Tp vp/4St
7097800	07640/III/7LV+7LV-2,5 Tp vp/4St