

Inlegarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuuroppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via diffuus stralende, gesatineerde diffusor; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	72265016610
EAN-Nummer	4020863266258
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, F-dak, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	29 W
Netspanning	230 V / NaN Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK



Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4236 lm
Levensduur van de lamp	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	146 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	597 x 597 x 81 mm
Diepte	81 mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen/24mm [s-TS] (600x600mm)
Inbouwdiepte	180 [s-TS]; 180 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	4.3 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondbouw

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/72265016610>

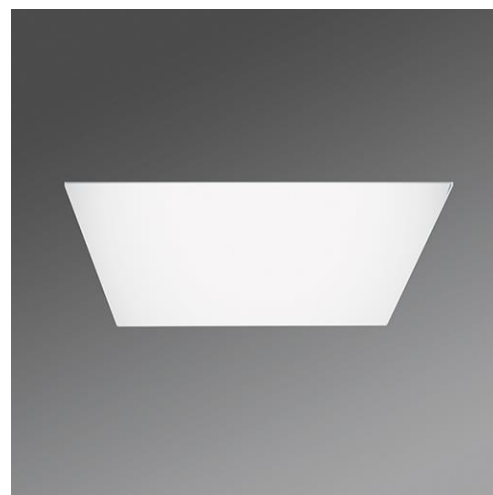

PNEG/600 IP 54 LED 4200 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	21.1 / 21.1

