



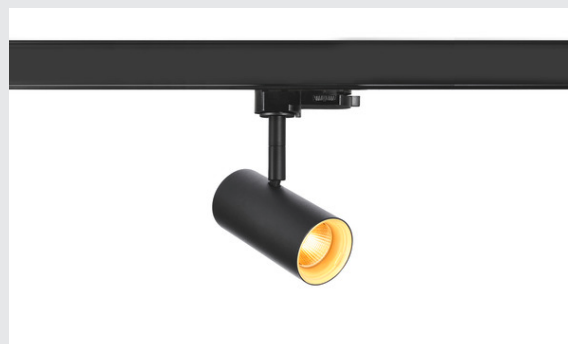

NOBLO® SPOT

3~ spot, rond, 2700 K, 6 W, fase-afsnijding, 32°, zwart

De draai- en zwenkbare NOBLO® SPOT straalt op alle fronten: snel en eenvoudig gemonteerd op het 3-fase hoogvoltage railsysteem overtuigt de nieuwe generatie met een verbeterde kleurweergave-index CRI >90, een lumenvermogen tot 126 lm /W en een hogere levensduur tot 50.000 uur. Daarnaast is er het hoogwaardige licht, dat in woonruimtes, hotels en gastronomie een hele gezellige sfeer creëert. Ideaal voor moderne lichtconcepten, gemaakt van hoogwaardig aluminium, snel geïnstalleerd en verkrijgbaar in de kleurtemperaturen 2700 K, 3000 K en 4000 K. Kortom: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kiest u voor een unieke lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007644
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	150 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	740 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	32 °
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

1491911	
---------	---

Accessoires

1008484	NOBLO® , decoring, goud
1008487	NOBLO® , decoring, koper
1008486	NOBLO® , decoring, brons
1008483	NOBLO® , decoring, wit
1008482	NOBLO® , decoring, zwart
1008485	NOBLO® , decoring, grijs

Lengte	10.5 cm
Hoogte	12.4 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.255 kg
Brutogewicht	0.309 kg
BIG WHITE pagina	635