




Materiaal datasheet

30.01.2023

HIS-A-9/3

Artikel Nummer 308-10903

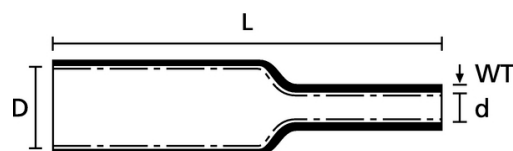

Materiaal: Polyolefine vernet (PO-X)
 Kleur: transparant (CL)
 Lijm: Hotmelt lijm

Maat bij uitlevering Ø D: 9.0 mm
 Na vrije krimp Ø d: 3.0 mm
 Wanddikte (WT): 1.00 mm
 Krimpverhouding: 3:1
 Lengtekrimp: -10 % max.
 Minimale krimptemperatuur - °C: +100 °C

Testmethode

Brandbaarheid: zelfdovend, uitgezonderd transparant, UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)
 Gebruikstemperatuur - °C: -55 °C tot +125 °C
 Hitteschoktest: 4h/250°C
 Hitteverouderingstest: 168h/158°C
 Treksterkte bij hitteveroudering: 12 MPa
 Hitteveroudering rek (%): 200 %

UL 224

Diëlektrische sterkte: 24
 Isolatieklasse: A (VDE 0530)
 Treksterkte: 14 MPa
 Breekspanning: 600
 Certificering: CSA

IEC 60243

ASTM D2671

ASTM D2671



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.