




Materiaal datasheet

22.05.2023

TLFX254DS-1x50YE
Artikel Nummer 553-60017

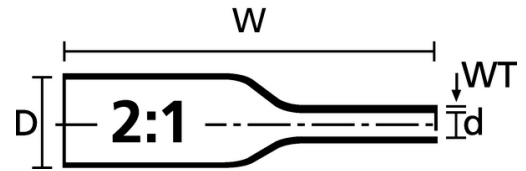

Materiaal:	Polyolefine vernet (PO-X)	
Kleur:	geel (YE)	
Maat bij uitlevering \varnothing D:	25.4 mm	
Na vrije krimp \varnothing d:	12.7 mm	
Wanddikte (WT):	0.925 mm	
Krimpverhouding:	2:1	
Minimale krimptemperatuur - °C:	+100 °C	
Brandbaarheid:	UL224	Testmethode
Gebruikstemperatuur - °C:	-55 °C tot +105 °C	
Diëlektrische sterkte:	20 kV/mm	ASTM D2671
Treksterkte:	11 MPa	ASTM D2671
Breekspanning:	200 %	ASTM D2671
Lengtekrimp:	-5 % max.	UL 224

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



Materiaal datasheet

22.05.2023

Zuurstof-index: 32.7 %

Printmethode: thermotransfer

Printmethode (alternatief): Laser beam

Gereedschappen: H6100, TT431, TT4030, TrakMark DS

Houdbaarheid: 5 jaren

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.