




Materiaal datasheet

22.05.2023

THTT127DS-2X25BK
Artikel Nummer 553-72529

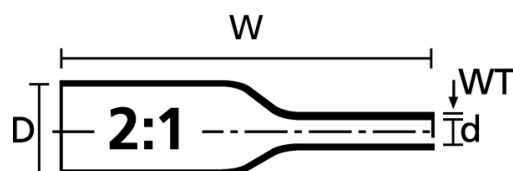

Materiaal:	PVDFX
Kleur:	zwart (BK)
Maat bij uitlevering Ø D:	12.7 mm
Na vrije krimp Ø d:	6.4 mm
Wanddikte (WT):	0.33 mm
Krimpverhouding:	2:1
Minimale krimptemperatuur - °C:	+120 °C
Gebruikstemperatuur - °C:	-55 °C tot +225 °C
Diëlektrische sterkte:	20 kV/mm
Lengtekrimp:	-10 % max.

Testmethode

ASTM D2671

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.



Materiaal datasheet

22.05.2023

Printmethode: thermotransfer
Printmethode (alternatief): Laser beam
Gereedschappen: H6100, TT431, TT4030, TrakMark DS



Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons dat het Product gebruikt zal worden voor het beoogde doel, dit ligt buiten onze controle. Het is aan de klant om de geschiktheid voor een specifieke toepassing te controleren door middel van tests. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.