



# Compacte schakelvoeding in IP67 24 VDC uitgangsspanning - 3.8 A uitgangsstroom PSU67-11-2440/M

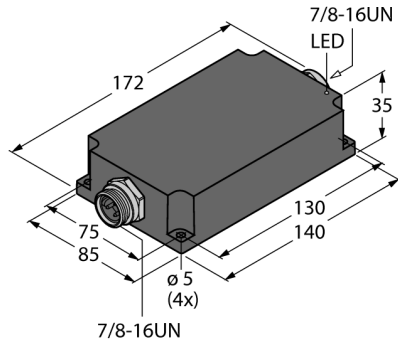


- breed temperatuurbereik
- LED toestandsweergave
- AC- en DC-ingang met breed bereik
- Netuitvaloverbruggingstijd tot 50 ms
- Hoge werkingsgraad
- Nullast- en kortsluitvast
- Natuurlijke luchtkoeling
- Energiebegrensd volgens UL1310, NEC klasse 2


## ingangsconfiguratie 7/8"



## uitgangsconfiguratie 7/8"

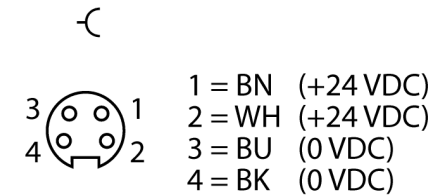

## Curve

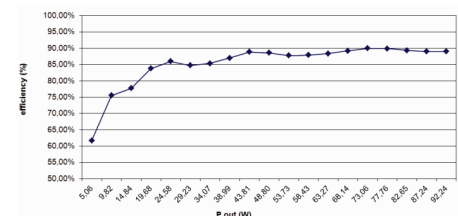

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>                         | PSU67-11-2440/M                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ident no.</b>                    | 6884141                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nominale spanning</b>            | Breed spanningsbereik                                                                                                                                                                                                                        |
| Bedrijfsspanningsbereik             | 100...240 VAC                                                                                                                                                                                                                                |
| Frequentie                          | 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bedrijfsspanningsbereik             | 100...300 VDC                                                                                                                                                                                                                                |
| Vermogensopname                     | ≤ 104 VA                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vermogensverlies, typisch           | ≤ 11 W                                                                                                                                                                                                                                       |
| Externezekering                     | B10A, C10A                                                                                                                                                                                                                                   |
| Netuitvaloverbrugging               | Ui: 100...240 VAC : 50ms                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nominale spanning uitgang</b>    | 24 V                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominale stroom                     | 3.8 A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overbelastingsbeveiliging           | 105-130 %                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parallel bedrijf                    | neen                                                                                                                                                                                                                                         |
| Restrimpelspanning                  | 240 mV                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kortsluitgedrag                     | Stroombegrenzing                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Certificaat</b>                  | CE conform<br>UL gecertificeerd<br>RoHS conform<br>IEC 60950-1 / EN 61010-1 / UL60950-1 / UL508 (elektrische veiligheid)<br>EN 61000-6-2 (storingsbestendigheid)<br>EN 61000-6-3 (elektromagnetische emissie)<br>EN 61000-3-2 (harmonischen) |
| <b>Weergave operationele status</b> | LED, Groen                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschermingsgraad</b>            | IP67                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omgevingstemperatuur                | -25...+60 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opslagtemperatuur                   | -40...+85 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Derating                            | 2% / K vanaf 50°C                                                                                                                                                                                                                            |
| Afmetingen                          | 85 x 172 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                             | 812 g                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiaal behuizing                 | Glasvezelversterkt polyamide, PA66-GF25                                                                                                                                                                                                      |
| Elektrische aansluiting             | Connector                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MTTF</b>                         | 87 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                                                                                                                                     |