



Toebehoren Testapparaat TB3-CP80

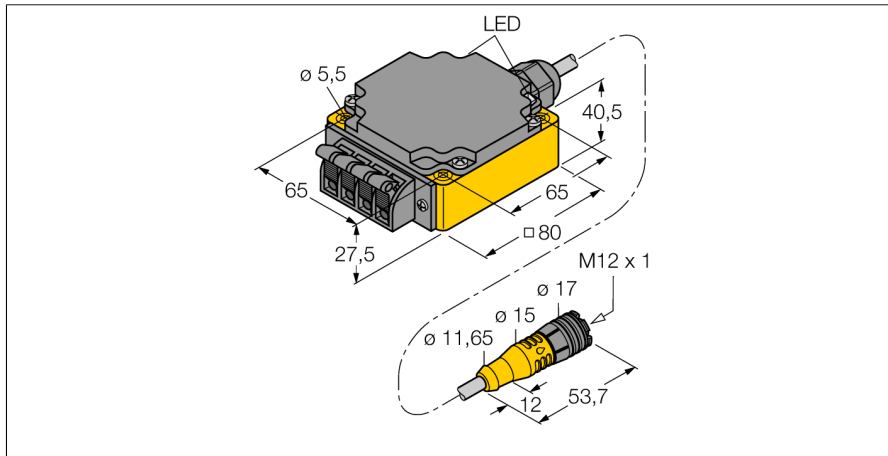

- universeel testapparaat voor verschillende sensoren
- 2-draads DC-sensoren
- 3- en 4-draads DC-sensoren (NPN / PNP)
- NAMUR-sensoren volgens EN 60947-5-6
- functiecontrole zonder demontage van de sensor
- gebruiksvriendelijke bedienings- en weergevelementen
- werking met 2 batterijen type E-block 9V

Aansluitschema

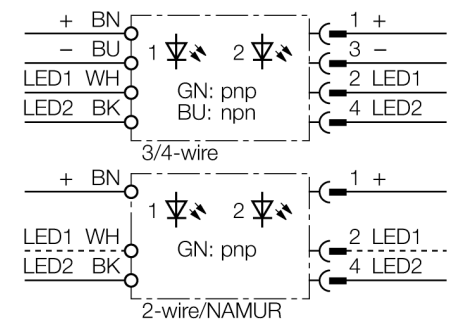

Algemene beschrijving

Met het testapparaat TB3-CP80 kunnen inductieve, magneetveld-, capacitieve en opto-sensoren ter plaatse of in de werkplaats op hun functionaliteit getest worden.

LED's geven de betreffende bedrijfstoestand van het testapparaat weer. Goed zichtbaar en met een goede lichtintensiteit wordt de schakeltoestand weergegeven. Bovendien geeft het testapparaat een akoestisch signaal uit (bij aansluiting op pin 4) om de schakeltoestand weer te geven.

De volgende sensortypes kunnen via drukveerklemmen of via M12-connectoren aangesloten worden:

- 2-draads DC-sensoren
- 3-/4-draads DC-sensoren (NPN/PNP)
- NAMUR-sensoren volgens EN 60947-5-6

Alle sensoruitvoeringen kunnen op de plus (groene LED) of op de min (blauwe LED) geschakeld worden.

Type	TB3-CP80
Ident no.	6967112
Bedrijfsspanning U_s	18 VDC Operation via 2 E-Block 9V batteries
Afmetingen	80 x 80 x 40.5 mm
Elektrische aansluiting	Trekveerklemmen, kabel met snelaansluit-connector
Schakeltoestandsindicatie	2 x LED, groen / blauw