

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Tokio Table

Decor Tokio | Decoratieve armaturen met geïntegreerde led



### Toepassingsgebieden

- Gangen
- Entreegebieden
- Woonkamers
- Slaapkamers
- Kantoren

### Productvoordelen

- Elegant ontwerp
- Japans ontwerp

### Productkenmerken

- 3.000K
- Materiaal behuizing: metaal
- Decoratieve armaturen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale vermogen                    | 5,00 W      |
| Nominale spanning                    | 220...240 V |
| Netfrequentie                        | 50...60 Hz  |
| Nominale stroom                      | 25,000 mA   |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 1900 µs     |
| Arbeidsfactor λ                      | ≥0,5        |
| Veiligheidsklasse                    | II          |

Fotometrische gegevens

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                                    | 260 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 420 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 52 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K             |
| Lichtkleur                                     | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80               |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 160,00 mm |
| Breedte         | 150,00 mm |
| Hoogte          | 440,00 mm |
| Product gewicht | 830,00 g  |
| Kabellengte     | 1800 mm   |

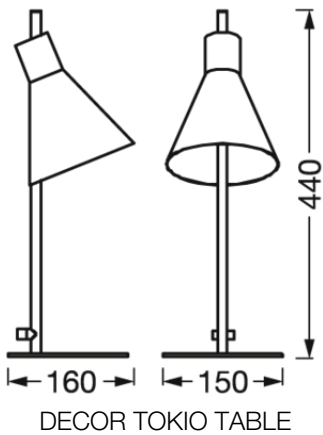

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kleur van het product | Zwart  |
| Kleur behuizing       | Zwart  |
| Body materiaal        | Steel  |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP20                |
| Dimbaar                     | Nee                 |
| Montagetype                 | Standing            |
| Toepassingsomgeving         | Indoor              |
| Instelbaar                  | Nee                 |
| Met lichtbron               | Ja                  |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 30000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Normen          | CE  |
| Balschot veilig | Nee |

Vervangbare LED module

Niet vervangbaar

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR TOKIO       |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | DECOR TOKIO TABLE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075757042 | Vouwdoos<br>1                             | 172 mm x 485 mm x 172 mm               | 1004.00 g    | 14.35 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757059 | Verzenddoos<br>4                          | 365 mm x 365 mm x 510 mm               | 4812.00 g    | 67.94 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.