

Artikelnr: 86270201

Armaturen voor hoge ruimtes




QUADRONIUS WET 29cm ESG 1x137W 065° 20000lm DVzonder KL I

QUADRONIUS WET 0288mm ESG 1x137W 065° 20000lm, 4.000K, KL I, zonder DV, RAL 9010. LED-spot met afdekking van gehard veiligheidsglas, geoptimaliseerd voor veeleisende industriële toepassingen bij temperaturen van -40°C tot 50°C. Onderhoudsarm, met spuitgegoten aluminium behuizing, geïntegreerde omvormer en snel plug-in systeem. Eenvoudige installatie dankzij draadhanger met snelle afstelling en optionele montagebeugels voor wand- en plafondmontage.

- Configureerbare highbay downlights voor hoge eisen (lichtkleur, straalkarakteristieken en weerstand)
- beschikbaar voor hoge en lage temperaturen (-40 tot +75° graden), zwembaden, voedingsindustrie en onbeschermd buitenruimtes
- REBUILD-product: nieuwe onderdelen, oude spot
- Ideaal voor logistiek, hoge magazijnen, industrie, koelhuizen of landbouw
- IFS gecertificeerd en splinterbescherming
- een of twee vlammen
- Geschikt voor onbeschermd buitenruimtes
- Wind- en weerbestendig dankzij het gebruik van een dak en klimaatschroefverbindingen

GTIN	4018098323914
Goederencode	94054239

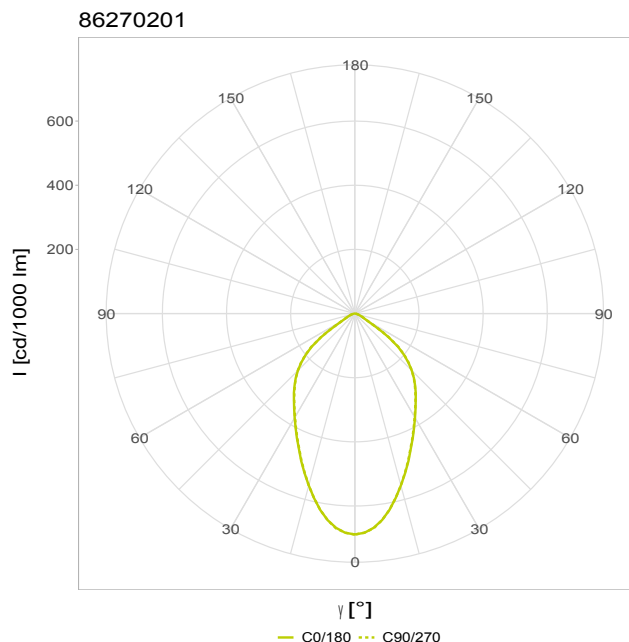

MASSA'S EN GEWICHTEN

Lengte	288 mm
Breedte	288 mm
Hoogte	170 mm
Netto gewicht	6,00 kg

MONTAGE EN ONDERHOUD

Optioneel montage type	Plafond, Horizontale muur, verticale muur
Standaard montage type	Pendel montage

VERLICHTING

Armatuurtype	LED
Aantal lichtbronnen LED-rijen lampen	1
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	>80
Aantal LED's	256
Standaardafwijking van kleurafstemming (SDCM)	3
Verwisselbare voorschakelapparatuur	ja, door een gekwalificeerd persoon
Verwisselbare lichtbron	ja, door een gekwalificeerd persoon

VERLICHTINGSTECHNOLOGIE

Lichtverdeler	Refractor-lens
Stralingshoek	65 °
Lichtregeling	middelmatige straal
Verblindingsbeperking UGR 4H 8H C0 C90	26 / 26

PRESTATIE

Effectieve lichtstroom	20000 lm
Systeemprestaties	137 W
Lichtopbrengst	146 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron	E

MATERIAAL

materiaal deksel	enkel veiligheidsglas
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit RAL 9010

RESISTENTIE

buitenruimte	Onbeschermd buitenruimte met directe horizontale wandmontage
Herbouwbaar	false
IK slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse (IP)	IP66
vee	is niet geschikt
Bescherming tegen vandalisme	false
Garantie	5 jaar
Levensduur B50 bij 25° in uren (h)	
L80/B50 25°C	70000
L70/B50 25°C	100000
Levensduur B10 bij 25° in uren (h)	
L80/B10 25°C	70000
L70/B10 25°C	100000
Levensduur B50 bij 45° in uren (h)	
L70/B50 45°C	65000
max. minimum temperatuur	-30 °C
max. maximumtemperatuur	45 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Type dimmen	Geen dimfunctie
Gloeidraadtest	960 °C
Beschermingsklasse	KL I
Lijnbeveiliging B10A	3 Armaturen
Lijnbeveiliging B16A	6 Armaturen
Lijnbeveiliging C10A	6 Armaturen
Lijnbeveiliging C16A	11 Armaturen
Bescherming tegen spanningspieken U (L-PE)	10,0 kV
Bescherming tegen spanningspieken U (L-N)	6,0 kV
Doorvoerbedrading mm ²	zonder
D-markering	true
Spanningstype volgens ETIM	AC
IFS geschikt	Neen
Noodverlichtingssysteem geschikt	Nee
Nominale spanning	220-240V 50/60 Hz

Accessoires (optioneel)

Artikelnr:	Aanwijzing
06011071	Wall and ceiling mounting bracket Quadronius, coated RAL 9010
06011081	Ceiling mounting bracket Quadronius two angle, coated RAL 9010
06012171	Wall and ceiling mounting bracket Quadronius POOL, coated RAL 9010, V4A
06012181	Ceiling mounting bracket Quadronius POOL two angle, coated RAL 9010, V4A

Fouten, prijswijzigingen en technische ontwikkelingen voorbehouden. 14.05.2025

Waarden kunnen anders worden geëxtrapoleerd dan bij TM21.



VERPAKKING.

VPE 1

verpakkingseenheid	Karton
verpakkingshoeveelheid	1 Stück
lengte van verpakking	0,35 m
breedte van verpakking	0,35 m
hoogte van verpakking	0,26 m
gewicht van verpakking	8,50 kg

VPE 2

verpakkingseenheid	Palet
verpakkingshoeveelheid	30 Stück
lengte van verpakking	1,20 m
breedte van verpakking	0,80 m
hoogte van verpakking	1,19 m
gewicht van verpakking	275,00 kg

MEER PRODUCTINFORMATIE

REACH-Info	false
Datum REACH-lijst	2024-01-23
Etikettering op de markt	DIT
Productetikettering	RoHS, AEEA