

# Bevægelsessensor, 360°, 230 V, 9 m, til indbygningsdåse

**350-100111**

E-Nr.:34 67 603 429

4 års  
garanti


Bevægelsessensoren med én kanal er egnet til automatisk indendørs lysstyring (on/off). Den kan installeres i en standard indbygningsdåse til planforsænket montage (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand) i loftet. Fjederklemmer og et IP54 underlag kan bestilles separat. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN 60669-2-1.

Farve: hvid



- Bevægelsessensor til standardanvendelse
- Robust relæ (300 W LED)
- Automatisk eller manuel tænd/sluk
- Detekteringsområdet kan tilpasses ved hjælp af en justerbar blænde.
- IP54 underlag og fjederklemmer tilgængelige som tilbehør
- Idriftsættelse via potentiometre
- Automatisk eller manuelt tænd/sluk

## Rækkevidde



H	A Across	B Towards
2 m	Ø 6.5 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 5 m
3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3.5 m	Ø 9 m	Ø 6.5 m



230 V



stand-alone



360°



Ø 9 m ved  
monteringshøjde  
på 3 m



2 - 3.5 m



europadåse

**niko**

## Tekniske data


Typenummer	350-100111
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Effektforbrug	0.5 W
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Relækontakt	N.O. (max. 10 A)
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Maksimal belastning lysstofrør ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maksimal belastning sparelamper (CLFI)	800 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	300 W
Maksimal belastning elektronisk transformere	1200 VA
Maksimal kompensationskapacitet	140 $\mu$ F
Luxområde	10 lux – 2000 lux, $\infty$
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	pulse, 30 s – 30 min
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	$\varnothing$ 9 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-20 – +45 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	105 x 105 x 40.5 mm
Dimensioner (HxBxD)	105 x 105 x 62.5 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

## Tilbehør

350-991999 Indbygningsdåse med monteringsfjedre til 350-100111, 350-500111 og 350-530311

350-992901 IP54 underlag til 350-100111, 350-500111 og 350-530311, hvid

## Dimensioner

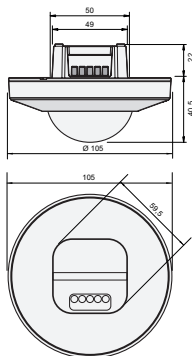

## Tilslutningskema

