


Aura Certos

Efficiënt IP65 LED-armatuur voor toepassing in hoge ruimtes



Aura Certos is een zeer effectief IP65 LED armatuur met een lichtstroom tot 28.320 lumen. Het is een ideale lichtoplossing voor industriële omgevingen en opslagruimtes.

Het armatuur is eenvoudig te installeren en wordt geleverd met een ophangoog voor ketting of draadophanging. De Aura Certos heeft een zeer goede kleurweergave van meer dan 80 en een kleurconsistentie van SDCM MacAdam 3. Noordverlichtingversies verkrijgbaar met een ingebouwde 3-uurs batterij. Lenzen als accessoires voor verschillende stralingshoeken.


- **Energie-efficiëntie – tot 118 lm/W**
- **Verschillende optieken verkrijgbaar voor diverse toepassingen**
- **SDCM MacAdam 3**
- **DALI versies**
- **Noodversies - IP20**
- **5 jaar garantie**

IP65



LED



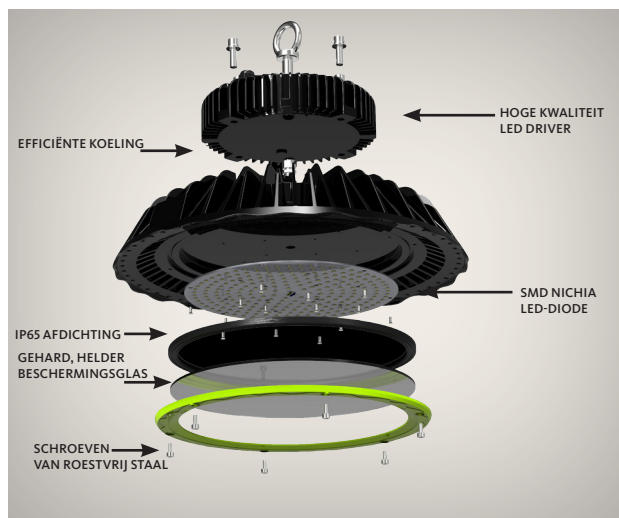







TOEPASSINGEN: Industrie, opslagruimtes, koelruimtes en retail.

MATERIAAL: De kap is gemaakt van vormgegoten aluminium. Noodvoorzienings doos van plaatstaal. Poedercoating zwart. Gehard afdekglas – 120°. Lens optiek van polycarbonaat.


INSTALLATIE EN AANSLUITING: Ophangoog voor ketting of draadoophanging. Muur- of plafondbeugel verkrijgbaar als accessoire (niet DALI/nood versies). Wordt geleverd met een 1,5 meter kabel. DALI/noodversies zijn voorzien van een 1,5 meter 2- of 3-polige kabel.

COMPONENTEN: Nichia LED, 4000K, Ra > 80, SDGM MacAdam 3. LED driver met temperatuur- en overspanningsbeveiliging. Levensduur 50.000 uur (L70B50).


TECHNISCHE GEGEVENS: 220-240V, 50-60 Hz, IP65 (EM versie IP20), IK08 (afdekglas), IK10 (PC afdekking en lenzen). Power factor $\lambda > 0,95$. Omgevingstemperatuur: -30°C – +40°C, noodversie 0°C – +40°C. ▽, CE, ENEC.

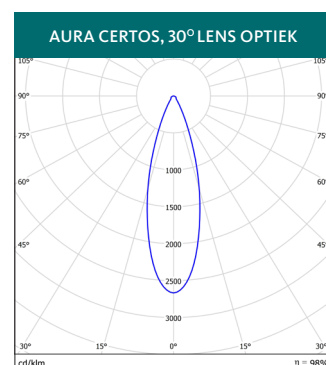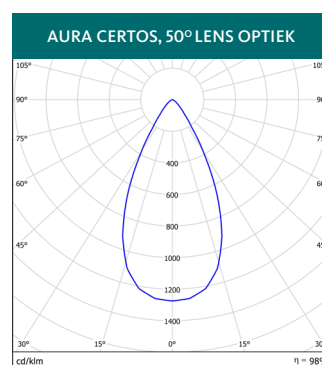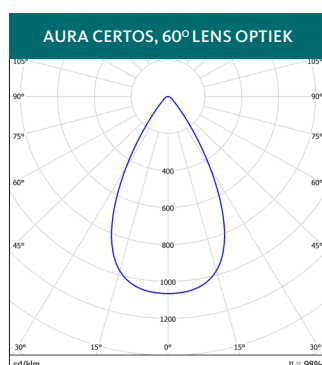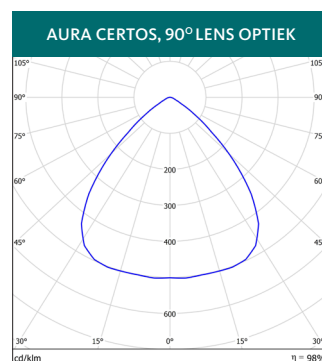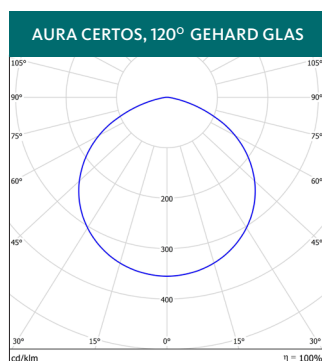

AURA CERTOS 120 W & 150 W



AURA CERTOS 200 W & 240 W

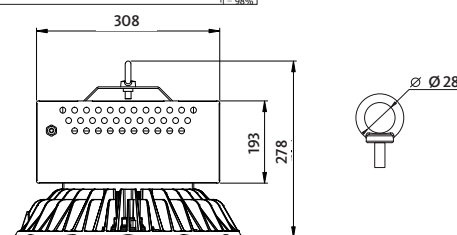

AURA CERTOS NOODVERSIE (EM)

MODELLEN	TYPE	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	LICHT-STROOM (lm)	ARMATUUR EF-FICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKEL-NR.
	Certos 120W	120	14160	118	6,9	83300102
	Certos 120W DALI	120	14160	118	6,8	83300103
	Certos 120W lens 90°	120	13877	116	6,9	83300130
	Certos 120W DALI lens 90°	120	13877	116	6,8	83300131
	Certos 120W lens 50°	120	13877	116	6,9	83300120
	Certos 120W DALI lens 50°	120	13877	116	6,8	83300121
	Certos 120W PC afdekking helder	120	13877	116	6,9	83300140
	Certos 120W DALI PC afdekking helder	120	13877	116	6,8	83300141
	Certos 150W	150	17700	118	6,9	83300104
	Certos 150W DALI	150	17700	118	6,8	83300105
	Certos 150W lens 90°	150	17346	116	6,9	83300132
	Certos 150W DALI lens 90°	150	17346	116	6,8	83300133
	Certos 150W lens 50°	150	17346	116	6,9	83300122
	Certos 150W DALI lens 50°	150	17346	116	6,8	83300123
	Certos 150W PC afdekking helder	150	17346	116	6,9	83300142
	Certos 150W DALI PC afdekking helder	150	17346	116	6,8	83300143
	Certos 200W	200	23600	118	7,6	83300106
	Certos 200W DALI	200	23600	118	7,2	83300107
	Certos 200W lens 90°	200	23128	116	7,6	83300134
	Certos 200W DALI lens 90°	200	23128	116	7,2	83300135
	Certos 200W lens 50°	200	23128	116	7,6	83300124
	Certos 200W DALI lens 50°	200	23128	116	7,2	83300125
	Certos 200W PC afdekking helder	200	23128	116	7,6	83300144
	Certos 200W DALI PC afdekking helder	200	23128	116	7,2	83300145
	Certos 240W	240	28320	118	7,6	83300108
	Certos 240W DALI	240	28320	118	7,3	83300109
	Certos 240W lens 90°	240	27754	116	7,6	83300136
	Certos 240W DALI lens 90°	240	27754	116	7,3	83300137
	Certos 240W lens 60°	240	27754	116	7,6	83300127
	Certos 240W DALI lens 60°	240	27754	116	7,3	83300128
	Certos 240W lens 30°	240	27754	116	7,6	83300138
	Certos 240W DALI lens 30°	240	27754	116	7,3	83300139
	Certos 240W PC afdekking helder	240	27754	116	7,6	83300146
	Certos 240W DALI PC afdekking helder	240	27754	116	7,3	83300147
	Certos 120W EM 3h (noodversie)	120	14160	118	9	83300152
	Certos 150W EM 3h (noodversie)	150	17700	118	9	83300154
	Certos 200W EM 3h (noodversie)	200	23600	118	9,2	83300156



Accessoires	
PC afdekking gematteerd	83300113
Plafondbeugel (niet DALI/EM versies)	83300114
Muurbeugel (niet DALI/EM versies)	83300115
Verdeelddoos met montageplaat voorbereid voor montage ketting of draadophanging	83300129
Ketting voor Aura Certos, 37 cm, met musketonhaken	83300116
Prismatische reflector, PMMA	83300117



VERDEELDOOS VOOR MONTAGE
AAN DRAAD OF KETTINGSYSTEEM



KETTING VOOR AURA CERTOS



PRISMATISCHE REFLECTOR, PMMA