


Aura Sodinette-SE/-ST Long Life

Hogedruk natriumlamp met de langste levensduur



De Aura Sodinette Long Life is een hogedruk natriumlamp met een levensduur van 48.000 branduren indien deze wordt toegepast met een conventioneel voorschakelapparaat en een aparte ontsteker, gebaseerd op een schakelcyclus van 12 uur. Ook kunnen de Aura Sodinette Long Life lampen worden toegepast met een speciaal geschikt elektronisch voorschakelapparaat.



De Aura Sodinette Long Life biedt u de optimale mogelijkheid om te besparen op uw onderhoudskosten. De hoge lichtopbrengst en de lange levensduur stellen u in staat om veel voordelen te behalen. Vooral daar waar de lampen moeilijk bereikbaar zijn of waar het vervangen van lampen tot gevolg heeft dat processen stil komen te liggen, kunt u aanzienlijke besparingen realiseren. De Aura Sodinette Long Life geeft u controle over uw onderhoudskosten en maakt het eenvoudiger om groepsvervanging in te plannen.

- Zeer laag uitvalspercentage
- Hoge lichtopbrengst
- UV-filter
- Besparing onderhoudskosten met 2/3

Toepassingen:

- Straatverlichting
- Tunnelverlichting
- Parkeerterreinen
- Industriële verlichting
- Sportterreinen

TECHNISCHE GEGEVENS

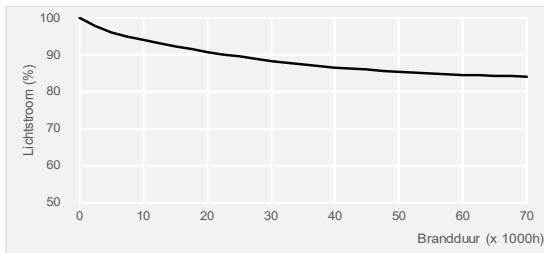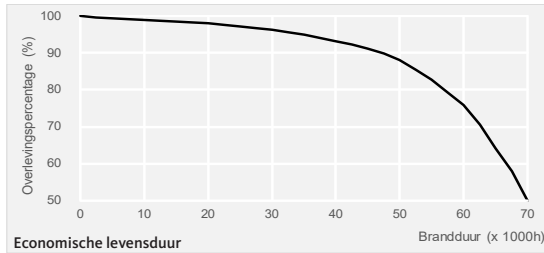


Kleurweergave
Lampvoet
Ontsteekspanning

≤ 25
E27 (50W-70W), E40 (100W-1000W)
2,5kV - 5,0kV je nach Wattage

SCHAKELCYCLUS 2 B10 BIJ CVSA MET EXTERNE ONTSTEKER	
Bedrijfsuren	Storingspercentage
16.000h	2%
20.000h	4%
32.000h	7%
48.000h	10%
70.000h	50%

AFMETINGEN EN GEWICHT

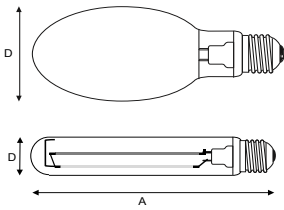

ELLIPSOID				TUBULAR			
TYPE	A (max.)	D (max.)	GEWICHT	TYP	A (max.)	B (max.)	GEWICHT
1	165,0mm	72,0mm	95g	6	156,0mm	39,0mm	80g
2	186,0mm	78,0mm	150g	7	211,0mm	48,0mm	120g
3	227,0mm	91,0mm	200g	8	260,0mm	48,0mm	180g
4	292,0mm	122,0mm	250g	9	292,0mm	48,0mm	210g
5	360,0mm	165,0mm	410g	10	360,0mm	65,0mm	310g

TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	LICHTKLEUR	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	ENERGIE-KLASSE	VERBRUIK (kWh/1000h)	VPE
Sodinette SE										
1	500211	Sodinette-SE 50W E27	50	barnsteen	2100	4000	80	A	55	12
1	500221	Sodinette-SE 70W E27	70	barnsteen	2100	6000	86	A	77	12
2	500231	Sodinette-SE 100W E40	100	barnsteen	2100	9500	95	A+	110	12
3	500241	Sodinette-SE 150W E40	150	barnsteen	2100	15000	100	A+	165	12
3	500251	Sodinette-SE 250W E40	250	barnsteen	2100	30500	122	A+	275	6
4	500261	Sodinette-SE 400W E40	400	barnsteen	2100	52000	130	A++	440	6
4	500271	Sodinette-SE 600W E40	600	barnsteen	2100	84000	140	A++	660	6
5	500291	Sodinette-SE 1000W E40	1000	barnsteen	2100	131000	131	A+	1100	6
Sodinette ST										
6	500111	Sodinette-ST 50W E27	50	barnsteen	2100	4200	84	A	55	12
6	500121	Sodinette-ST 70W E27	70	barnsteen	2100	6400	91	A+	77	12
7	500131	Sodinette-ST 100W E40	100	barnsteen	2100	10000	100	A+	110	12
7	500141	Sodinette-ST 150W E40	150	barnsteen	2100	16500	110	A+	165	12
8	500151	Sodinette-ST 250W E40	250	barnsteen	2100	32000	128	A+	275	12
9	500161	Sodinette-ST 400W E40	400	barnsteen	2100	55000	138	A++	440	12
9	500171	Sodinette-ST 600W E40	600	barnsteen	2100	88000	147	A++	660	12
10	500191	Sodinette-ST 1000W E40	1000	barnsteen	2100	135000	135	A+	1100	12