


Certos

Efficiënt IP65 LED-armatuur voor toepassing in hoge ruimtes



Aura Certos is een zeer effectief IP65 LED armatuur met een lichtstroom tot 34.560 lumen. Het is een ideale lichtoplossing voor industriële omgevingen en opslagruimtes.

Het armatuur is eenvoudig te installeren en wordt geleverd met een ophangoog voor ketting of draadophanging. De

Aura Certos heeft een zeer goede kleurweergave van meer dan 80 en een kleurconsistentie van SDCM MacAdam 3. Noodverlichtingversies verkrijgbaar met een ingebouwde 3-uurs batterij. Lenzen als accessoires voor verschillende stralingshoeken.


- IP65
- Verschillende optieken verkrijgbaar voor diverse toepassingen
- Uitstekende lichtkwaliteit SDCM ≤ 3 , Ra > 80
- Aan/Uit, Dali, noodunit
- Levensduur: 60.000 uur (L80B10)
- 5 jaar garantie

IP65

IP20

LED



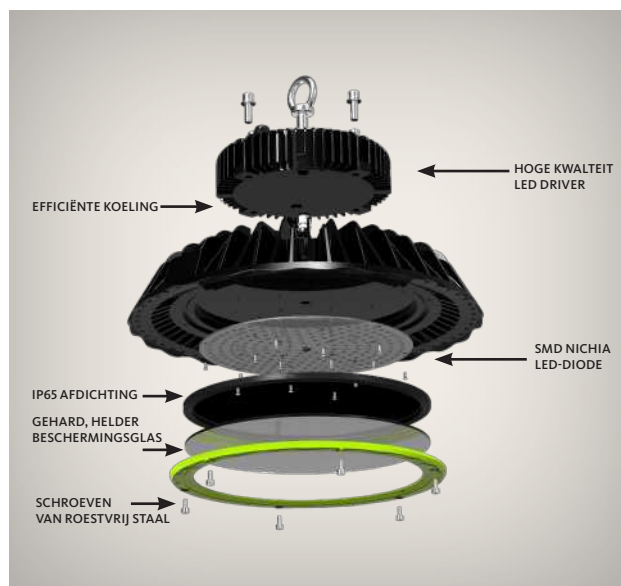

CERTOS MET DALI-TREIBER



CERTOS NOODVERSIE IP20



BEUGEL VOOR MUURBEVESTIGING

**TOEPASSINGEN:**

Industrie, opslagruimtes

MATERIAAL:

De behuizing is uit vormgegoten spuitgiet aluminium. De noodvoorzieningsbehuizing is van plaatstaal. Gepoedercoat zwart. Gehard afdekglas (IK08). Lens optiek en de polycarbonaat afscherming (IK10).









AANSLUITING:

Klaar voor aansluiting incl. driver

TECHNISCHE GEGEVENS:

IP65, (EM: noodversie: IP20), SKI
220-240V AC, 98-264V DC
0/50-60Hz
Omgevingstemperatuur:
-35°C tot +40°C (noodversie: 0°C tot +40°C)

Certificatie:

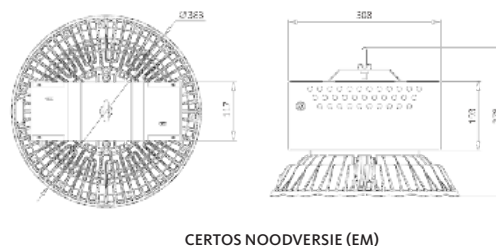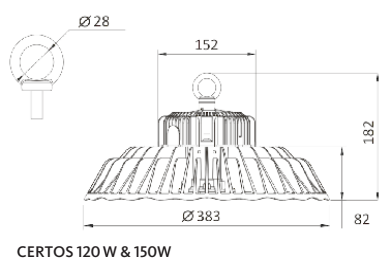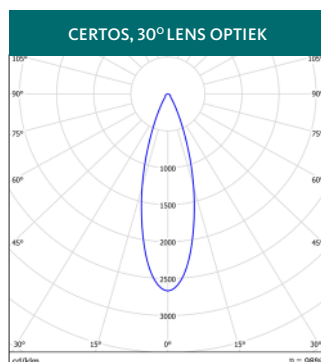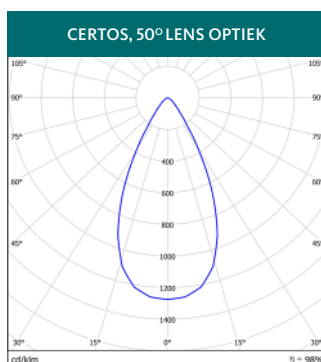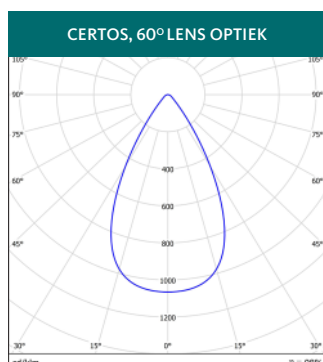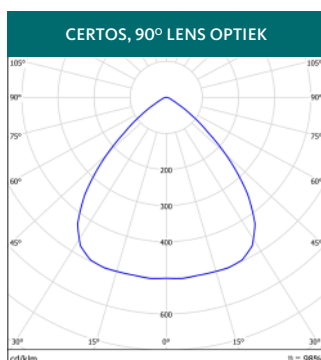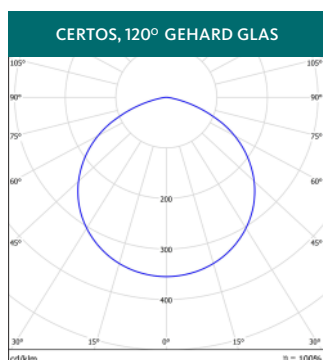

TYPE	SYSTEM- VERMOGEN (W)	TEMPERA- TUUR (K)	LICHT- STROOM (lm)	LICHT- EFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Certos 120W, Ø383x182							
Certos 120W 120° 840	120	4000	17000	142	6,9	83300102	83300103
Certos 120W PC transp. 120° 840	120	4000	17000	142	6,9	83300140	83300141
Certos 120W Lens 50° 840	120	4000	17000	142	6,9	83300120	83300121
Certos 120W Lens 90° 840	120	4000	17000	142	6,9	83300130	83300131
Certos 120W Lens EM3h 840	120	4000	17000	142	9,0	83300152	-
Certos 150W, Ø383x182							
Certos 150W 120° 840	150	4000	21000	140	6,9	83300104	83300105
Certos 150W PC transp. 120° 840	150	4000	21000	140	6,9	83300142	83300143
Certos 150W Lens 50° 840	150	4000	21000	140	6,9	83300122	83300123
Certos 150W Lens 90° 840	150	4000	21000	140	6,9	83300132	83300133
Certos 150W Lens EM3h 840	150	4000	21000	140	9,0	83300154	-
Certos 200W, Ø383x211							
Certos 200W 120° 840	200	4000	28000	140	7,6	83300106	83300107
Certos 200W PC transp. 120° 840	200	4000	28000	140	7,6	83300144	83300145
Certos 200W Lens 50° 840	200	4000	28000	140	7,6	83300124	83300125
Certos 200W Lens 90° 840	200	4000	28000	140	7,6	83300134	83300135
Certos 200W Lens EM3h 840	200	4000	28000	140	9,2	83300156	-
Certos 240W, Ø383x211							
Certos 240W 120° 840	240	4000	34560	144	7,6	83300108	83300109
Certos 240W PC transp. 120° 840	240	4000	34560	144	7,6	83300146	83300147
Certos 240W Lens 30° 840	240	4000	34560	144	7,6	83300138	83300139
Certos 240W Lens 60° 840	240	4000	34560	144	7,6	83300127	83300128
Certos 240W Lens 90° 840	240	4000	34560	144	7,6	83300136	83300137