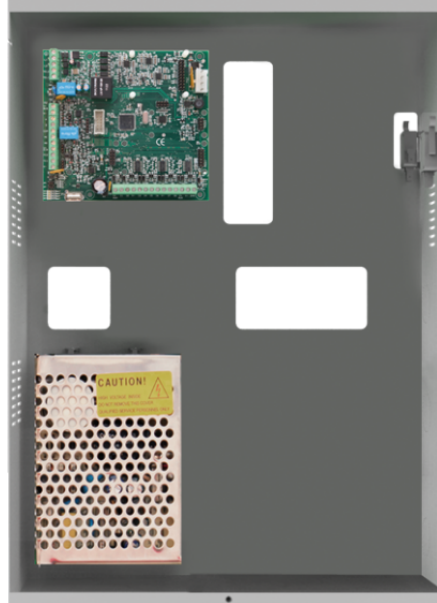


**VEDOPSU5A****VOEDINGSEENHEID 13,8 VCC/5A + CONTROL-KAART IN  
METALEN KAST**

Metalen opbouwbehuizing, kleur wit, met: - switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 5 A gecertificeerd EN50131-6 graad 2 - kaart op de bus voor het beheer van de voedingen, uitgerust met 2 RS485 bussen voor aansluiting op het bedieningspaneel en voor het uitvoeren van de busisolatorfunctie (opto-geïsoleerde), 4 programmeerbare open collectoruitgangen (standaard geprogrammeerd als voedingsspanning), 2 extra voedingsuitgangen met 1.5 A zelfstandige zekering, 8-polige dip-switch voor het adresseren (8 maximale voedingen) en snelheidsselectie, gecertificeerd EN50131 graad 2 - biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 18 Ah - tamperbeveiliging tegen lostrekken en openen Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 100 mm.

**VEDOPSU5A****VOEDINGSEENHEID 13,8 VCC/5A + CONTROL-KAART IN  
METALEN KAST**

Hoogte (mm)	440
Breedte (mm)	315
Diepte (mm)	100