


**VEDO10NL****CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS**

Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, met schakelende voeding van 1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 18 (2 zones in de keypad en 8 draadloze zones), 1 zone 24 uur, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 2 partities met 2 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 2 proximitylezers, 2 SafeKey keypads, 1 SafeTouch, 1 Planux Manager/Mini Touch en 1 draadloze ontvanger. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double en triple gebalanceerd. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm. Compatibiliteit met het beheerportaal van het Mycomelit-systeem.

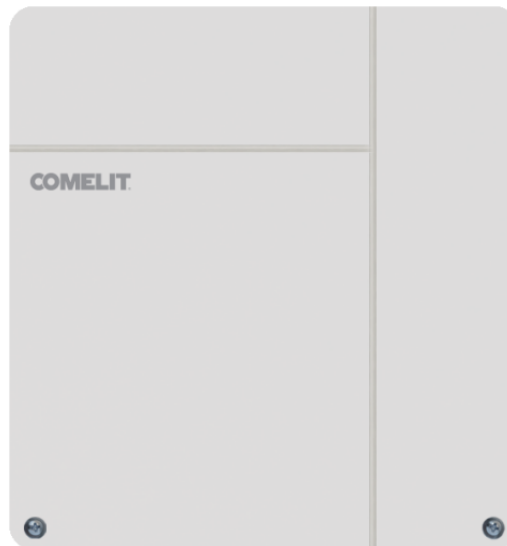

VEDO10NL

CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS

Totaal aantal ingangen	8 uitbreidbaar tot 18 (bedraad + draadloos)
Ingangen aan boord (n°)	8
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	8
Aantal uitgangen (n°)	7
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal partities (n°)	2
Aantal gebruikerscodes (n°)	8
Aantal installateurscodes (n°)	3
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	8
Aantal tijdslots (n°)	4
Aantal timers (n°)	4
Audioberichten - Text to Speech (n°)	20
Programmering centrale	USB, LAN
EN certificeringen	EN50131 graad 2, Incert

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja
Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES



VEDO10NL

CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS

Software	Safe Manager
Fabrieksbeheer MyComelit	compatibel

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	275
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	75
Gewicht van het product (g)	1700
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Type behuizing	ABS
Tamperbeveiliging	Ja
Voeding (A)	1

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal RFID lezers (n°)	2
Aantal Safekey keypads (n°)	2
Aantal Safetouch keypads (n°)	1
Aantal supervisor managers (n°)	1
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	1
Aantal PAL/IP modules (mm)	2
Aantal beheerde camera's (n°)	16

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja
IP Module	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
Stroom voorzien door de centrale	1500

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



VEDO10NL

CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS

Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°)	2
---	---

BATTERIJ

Type batterij	12V / 7Ah
---------------	-----------

**VEDO10NL****CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A**
NEDERLANDS**VEDOVOICE** **Kaart spraakberichten centrale VEDO**

Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische berichten).

**VEDORF** **DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER MOD. KUNSTSTOF BEHUIZING, SERIE C**

Module met draadloze zender/ontvanger serie C, voor VEDO centrales. Maakt het mogelijk om max. 32 detectoren, 8 sirenes en 32 draadloze afstandsbedieningen te gebruiken. Voor het beheer van tweerichtingscommunicatie met FSKmodulatie van 868 MHz en het controleren van de status van de draadloze modules en het batterijniveau.

**VEDOPROX** **PROXIMITYLEZER VOOR CENTRALE VEDOS**

Proximitylezer voor VEDO alarmcentrales, met aansluiting voor BUS. Voorzien van een signaleringsled in 4 kleuren (rood, groen, geel en blauw) voor weergave van de systeemstatus. Te gebruiken in combinatie met artikelen SK9050. Kan ingebouwd worden in alle reeksen schakelmateriaal met behulp van een standaard RJ45 keystone-adapter.

**VEDOISO** **ISOLATORMODULE, KUNSTSTOF BEHUIZING**

Isolatormodule voor de SimpleSafe bus voor VEDO centrales. Voor bescherming tegen storingen en sabotage.

**VEDO10NL****CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS****VEDOIP****Kaart voor IP-communicatie VEDO centrale**

Plug-in uitbreidingskaart voor de communicatie via Ethernet TCP/IP-netwerk voor Vedo centrales. Hierdoor is het mogelijk de centrale op afstand te beheren en de firmware van de centrale, de toetsenborden, de proximity-lezers en de ingang/uitgangsmodule up te daten. Geïntegreerde webserver. EN50131 graad 2.

**VEDOGSM****UITBREIDINGSKAART MET GSM-KIEZER. CENTRALE VEDOS**

Uitbreidingskaart voor GSM-kiezer met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee kunnen telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mailberichten via het datanetwerk worden verzonden. In combinatie met de kaart voor spraakberichten art. VEDOVOICE kan hiermee de centrale op afstand worden beheerd via SMS en stemcommunicatie. NOTE: MMS verkeer binnen Nederland mogelijk met telefoonprovider T-Mobile

**VEDOCCTV****HYBRIDE CCTV-MODULE**

Module voor modulatie en verzending van het videosignaal afkomstig van 8 camera's (4 analoge en 4 IP-camera's) voor VEDO-centrales. Alleen te combineren met art. VEDOIP.

**VEDO8180****MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING**

Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-zone of als open-collector-uitgangen (max.100mA). Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken.

**VEDO10NL****CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS****VEDO10****CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDINGSEENHEID 1,5A**

Alarmcentrale serie VEDO in opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS, met schakelende voeding van 1,5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 18 (2 zones in de keypad en 8 draadloze zones), 1 zone 24 uur, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 2 partities met 2 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 2 proximitylezers, 2 SafeKey keypads, 1 SafeTouch, 1 Planux/Mini Touch Manager en 1 draadloze ontvanger. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd. Afmetingen (B x H x D) 260 x 280 x 80 mm.

**PSU15****SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 1,5A**

Switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 1.5 A. Afmetingen (B x H x D) 110 x 33 x 80 mm. Gecertificeerd EN50131-6 graad 2.

**VEDO10NL****CENTRALE VEDO 10, KUNSTSTOF KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS****PCBVEDO10 KAART CENTRALE VEDO 10**

Kaart voor alarmcentrale uit de VEDO reeks. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 18 (2 zones in de keypad en 8 draadloze zones), 1 zone 24 uur, geïntegreerde PSTNtelefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 opencollector-uitgangen. Voor het beheer van max. 2 partities met 2 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd.

**BOXPLASTIC KUNSTSTOF OPBOUWBEHUIZING VOOR CENTRALES SERIE VEDO**

Opbouwbehuizing van vlamvertragend ABS voor kaarten van centrales uit de VEDO reeks art.30001208, 30001234 en 30001268. Kleur wit RAL 9003. Biedt plaats aan een batterij van 7 Ah, een voedingseenheid art. 30076101 en max. 2 uitbreidingskaarten op bus. Afmetingen (B x H x D) 280 x 260 x 80 mm.