

MULTI-FUNCTIONELE CLIP, M4, M10 AANSL., 4,8 MM DRAAD, 3–9.5 MM FLENS, 6,5 MM GAT

CATALOG NUMBER

4Z34



CERTIFICATIONS



FEATURES

Biedt bevestiging van elektrodozen

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Geeft meer vertrouwen bij het installeren van elektriciteitsbuizen, MC/AC en toepassingen met lage spanning

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 170650

Material: Veerstaal

Finish: nVent CADDY gepantserd

Rod Size (RS): M4;M6;M8;M10

Wire Size: 3,9 – 4,8 mm

Flange Thickness (FT): 3,0 – 9,5 mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Screw Included: Nee

Static Load 1 (F1): 110N


Static Load 2 (F2): 90N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

DIAGRAMS

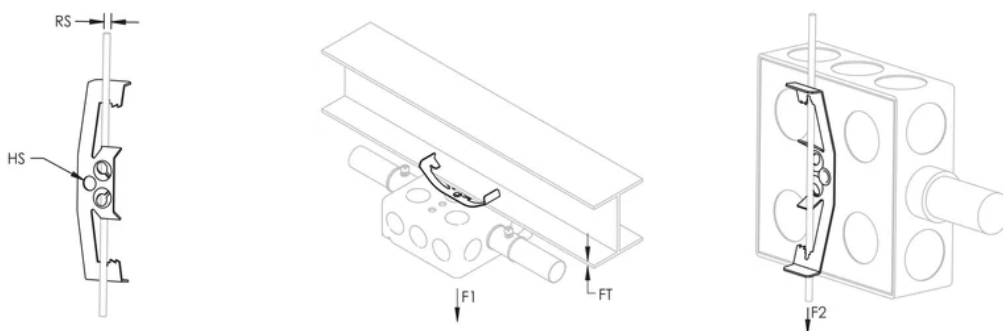

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER