

UNIVERSELE BALKKLEM MET DRAADVRIJ GAT 13 MM, 26 MM MAX. FLENS

CATALOG NUMBER

30013MM



CERTIFICATIONS



FEATURES

Universele blakklem voor standaard I balken

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 389520

Material: Gietijzer

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Hole Type: Onbewerkt

Hole Size (HS): 13 mm

Flange Thickness (FT): Max. 26 mm

A: 35 mm


Torque (TQ): 14 N·m

Static Load (F): 3500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.

DIAGRAMS

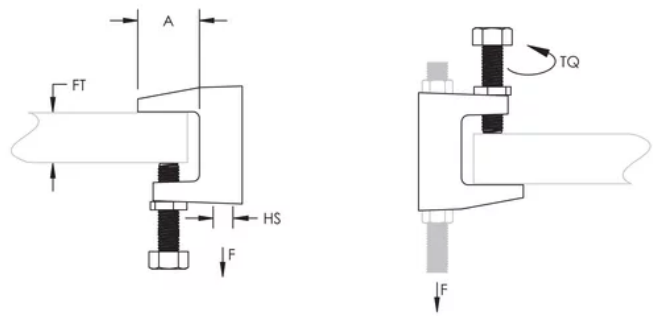

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER