


## PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EP10431630	4015120431630

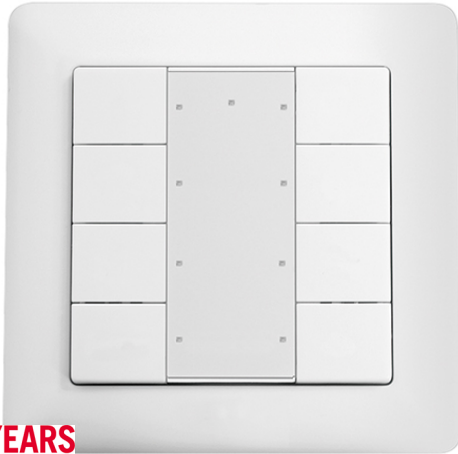

### Productbeschrijving

- 8-voudige schakelaar als gecertificeerd DALI-2-invoerapparaat
- Individuele functietoewijzing via Application Controller (DALI-2-regeleenheid)
- Tastfuncties functietoewijzingen van de toetsen kunnen afzonderlijk worden geïdentificeerd
- Voeding via DALI-bus
- Compatibel met 55-mm frames van bekende fabrikanten

### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Impulsgever
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA, EAC
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 55,5 mm x Inbouw breedte: 55,5 mm x Inbouw diepte: 8 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 71 mm x Breedte 71 mm x Hoogte/diepte 21,5 mm

Gewicht	62 g
Materiaal	UV-bestendige kunststof
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 80 %, niet condenserend
Kleur	wit

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	12,5 - 22,5 V DC
Nullaaststroom DALI	2 mA
Piekstroom DALI	10 mA

### AUTOMATISERING

Busspanning	12 - 22,5 V DC
-------------	----------------

## PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH


### Artikelnummer

EP10431630

### GTIN

4015120431630

### Maattekening




### Schakelschema



Standardschema

### Schakelschema



Master-slave-schakeling van aanwezigheidsensoren: Er kunnen max. 8 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

### Gedetailleerde productbeschrijving

- 8-voudige schakelaar als gecertificeerd DALI-2-invoerapparaat
- Individuele functietoewijzing via Application Controller (DALI-2-regeleenheid)
- Tastfuncties functietoewijzingen van de toetsen kunnen afzonderlijk worden geïdentificeerd
- Voeding via DALI-bus
- Compatibel met 55-mm frames van bekende fabrikanten