


Reflex Aansluitgroep AG 1", met beveiligde afsluiting en afvoer, 100 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

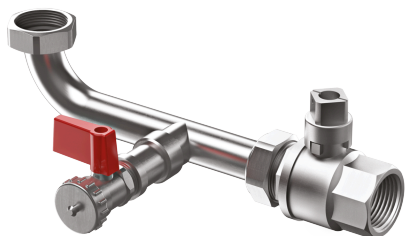

Kenmerken

| | |
|-------------------------|---------|
| Type | AG 1" |
| Bedrijfstemperatuur | 100 |
| max. toel. bedrijfsdruk | 10 bar |
| Gewicht | 0,85 kg |

Beschrijving

Reflex AG aansluitgroep

Voor de eenvoudige en vakkundige montage en het onderhoud van membraandrukexpansievaten in verwarmings-, koelwater- en watertoevoersystemen voor niet-drinkwater.

Bestaande uit een buisaansluitstuk met vlak afdichtende schroefverbinding voor de vataansluiting, vul-/aftapkogelkraan G 1/2" en kapkogelklep met beveiligde afsluiter volgens DIN EN 12828. Bijzonder geschikt voor staande MAG's met een vlak afdichtende draadnippel-aansluiting, bijv. Reflex N, G, S of Reflex DE, DC.

