


Reflex Aansluitgroep AG 1 1/4", met beveiligde afsluiting en afvoer, 100 °C, 10 bar



Thinking solutions.

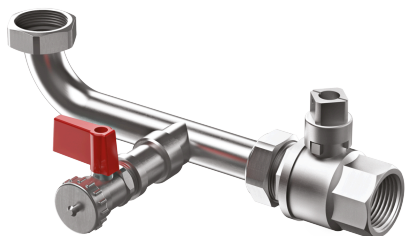

Kenmerken

Type	AG 1 1/4"
Bedrijfstemperatuur	100
max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Gewicht	1,00 kg

Beschrijving

Reflex AG aansluitgroep

Voor de eenvoudige en vakkundige montage en het onderhoud van membraandrukexpansievaten in verwarmings-, koelwater- en watertoevoersystemen voor niet-drinkwater.

Bestaande uit een buisaansluitstuk met vlak afdichtende schroefverbinding voor de vataansluiting, vul-/aftapkogelkraan G 1/2" en kapkogelklep met beveiligde afsluiter volgens DIN EN 12828. Bijzonder geschikt voor staande MAG's met een vlak afdichtende draadnippel-aansluiting, bijv. Reflex N, G, S of Reflex DE, DC.

