


# Exdirt D 3/4 V, vuilafscheider met schroefdraad, 110 °C, 10 bar

**reflex**

Thinking solutions.

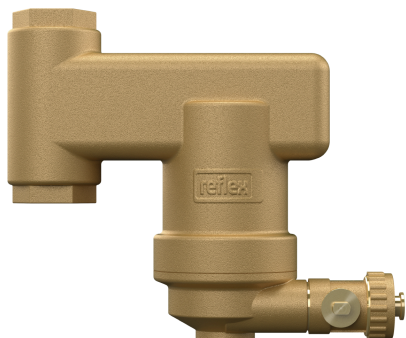

## Kenmerken

Type	D 3/4 V
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	verticaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	IG 3/4"
Reinigingsaansluiting	G 3/4"
Aansluitingsvariant	schroefdraad
Max. volumestroom	1,2 m <sup>3</sup> /h
Debiet-karakteristiek kvs	10,7 m <sup>3</sup> /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	144 mm
Breedte	175 mm
Inbouw lengte	84 mm
Gewicht	1,80 kg

## Beschrijving

### Exdirt

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.