

Specificatieblad

valid from: 26-11-14







L = length / Länge


aanboorzadel (kit) met 360° verdraaibare aftakking

- PE100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar water
- met ingebouwde boor voor het onder druk aanboren van leidingen
- compleet met onderhuis
- 4 mm stekkeraansluiting
- begrensde lasindicator
- verlengde aftakking
- met O-ring afgedichte kap
- wordt geleverd als kit, compleet met aansluitfitting (ELGEF® Plus mof of reductie)
- d315-400: toepassing bij buizen d355 en d400 mm is gelimiteerd niet geschikt voor buizen met een grotere wanddikte dan SDR17
- ** = levering zonder onderdeel, als Top-Load met gereedschap 799 350 475 te monteren; hoekadapter (799 350 340) voor laskabel nodig

d [mm]	d1 [mm]	Code	SP	gewicht [kg]	d2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	z [mm]
63	20	**193 132 402**	1	0,754	32	186	108	165	76	130
63	25	**193 132 403**	1	0,761	32	186	108	165	76	130
63	32	**193 132 404**	1	0,773	32	186	108	165	76	130
63	40	**193 132 405**	1	0,798	32	186	108	165	76	130
63	50	**193 132 436**	1	1,619	32	234	112	165	100	160
63	63	**193 132 437**	1	1,623	32	234	112	165	100	160
75	20	**193 132 442**	1	0,879	32	191	113	165	76	130
75	25	**193 132 443**	1	0,900	32	191	113	165	76	130
75	32	**193 132 444**	1	0,917	32	191	113	165	76	130
75	40	**193 132 445**	1	0,958	32	240	118	165	76	160
75	50	**193 132 446**	1	1,748	32	240	118	165	100	160
75	63	**193 132 447**	1	1,753	32	240	118	165	100	160
90	20	**193 132 452**	1	0,856	32	199	121	165	76	130
90	25	**193 132 453**	1	0,858	32	199	121	165	76	130
90	32	**193 132 454**	1	0,857	32	199	121	165	76	130
90	40	**193 132 455**	1	0,780	32	199	126	165	76	130
90	50	**193 132 456**	1	1,711	32	248	126	165	100	160
90	63	**193 132 457**	1	1,707	32	248	126	165	100	160
110	20	**193 132 462**	1	0,907	32	209	131	165	76	130
110	25	**193 132 463**	1	0,905	32	209	131	165	76	130
110	32	**193 132 464**	1	0,875	32	209	131	165	76	130
110	40	**193 132 465**	1	0,961	32	209	136	165	76	130
110	50	**193 132 466**	1	1,133	35	258	136	165	100	160
110	63	**193 132 467**	1	1,330	35	258	136	165	100	160
125	20	**193 132 472**	1	0,938	32	216	138	165	76	130
125	25	**193 132 473**	1	0,943	32	216	138	165	76	130
125	32	**193 132 474**	1	0,955	32	216	138	165	76	130
125	40	**193 132 475**	1	0,964	32	216	143	165	76	130
125	50	**193 132 476**	1	1,374	35	256	143	165	100	160
125	63	**193 132 477**	1	1,161	35	256	143	165	100	160
140	20	**193 132 482**	1	0,941	32	234	146	165	76	130
140	25	**193 132 483**	1	0,944	32	234	146	165	76	130
140	32	**193 132 484**	1	0,972	32	234	146	165	76	130
140	40	**193 132 485**	1	1,020	32	234	146	165	76	130
140	50	**193 132 486**	1	1,835	35	283	151	165	100	160
140	63	**193 132 487**	1	1,833	35	283	151	165	100	160
160	20	**193 132 492**	1	0,910	32	234	156	165	76	130
160	25	**193 132 493**	1	0,933	32	234	156	165	76	130
160	32	**193 132 494**	1	0,954	32	234	156	165	76	130
160	40	**193 132 495**	1	0,965	32	234	161	165	76	130
160	50	**193 132 496**	1	1,375	35	283	161	165	100	160
160	63	**193 132 497**	1	1,378	35	283	161	165	100	160
180	20	**193 132 502**	1	1,020	32	244	166	165	71	130
180	25	**193 132 503**	1	1,057	32	244	166	165	71	130
180	32	**193 132 504**	1	1,045	32	244	166	165	76	130
180	40	**193 132 505**	1	1,122	32	244	171	165	76	130

Specificatieblad

valid from: 26-11-14

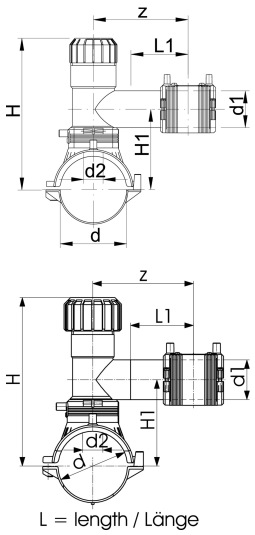

	d [mm]	d1 [mm]	Code	SP	gewicht [kg]	d2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	z [mm]
	180	50	**193 132 506**	1	1,938	35	293	171	165	100	160
	180	63	**193 132 507**	1	1,918	35	293	171	165	100	160
	200	20	**193 132 512**	1	1,065	32	254	176	165	76	130
	200	25	**193 132 513**	1	1,065	32	254	176	165	71	130
	200	32	**193 132 514**	1	1,095	32	254	176	165	76	130
	200	40	**193 132 515**	1	1,131	32	254	181	165	76	130
	200	50	**193 132 516**	1	1,957	35	303	181	165	100	160
	200	63	**193 132 517**	1	1,900	35	303	181	165	100	160
	225	20	**193 132 522**	1	1,460	32	266	188	165	71	130
	225	25	**193 132 523**	1	0,991	32	266	188	165	71	130
	225	32	**193 132 524**	1	1,095	32	266	188	165	76	130
	225	40	**193 132 525**	1	1,134	32	266	193	165	76	130
	225	50	**193 132 526**	1	1,921	35	315	193	165	100	160
	225	63	**193 132 527**	1	1,951	35	315	193	165	100	160
	250	20	**193 132 532**	1	1,079	32	279	201	165	76	130
	250	25	**193 132 533**	1	1,095	32	279	201	165	76	130
	250	32	**193 132 534**	1	1,092	32	279	201	165	76	130
	250	40	**193 132 535**	1	1,113	32	279	206	165	76	160
	250	50	**193 132 536**	1	1,971	35	328	206	165	100	160
	250	63	**193 132 537**	1	1,923	35	328	206	165	100	160
**	280	32	**193 132 544**	1	1,455	35	328	206	165	100	160
**	280	40	**193 132 545**	1	1,500	35	328	206	165	100	160
**	280	50	**193 132 546**	1	1,500	35	328	206	165	100	160
**	280	63	**193 132 547**	1	1,510	35	328	206	165	100	160
**	315 - 355	32	**193 132 554**	1	1,648	35	328	206	165	100	160
**	315 - 355	40	**193 132 555**	1	1,015	35	328	206	165	100	160
**	315 - 355	50	**193 132 556**	1	1,440	35	328	206	165	100	160
**	315 - 355	63	**193 132 557**	1	1,602	35	328	206	165	100	160

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com