



CorePro LED linear MV



CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)		70 %
Lampvoet	R7s	Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Nominale levensduur	15.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Schakelcyclus	50.000	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Lamptype	LEDspot	Energieverbruik	11,5 W	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lampstroom (nom.)	80 mA	
Garantieperiode	2 jaar	Overeenkomstig vermogen	100 W	
Gegevens lichttechniek		Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Arbeidsfactor	0,5	
Lichtstroom	1.521 lm	Spanning (nom.)	220-240 V	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Operationele temperatuur		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	132 lm/W			
Kleurconsistentie	<6			
Kleurweergave-index (CRI)	80			

CorePro LED linear MV

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Doorzichtig plastic
Lampvorm	R7S
Nettogewicht (per stuk)	0.065 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
EPREL-registratienummer	1880096
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden


kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Volledige productnaam	CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Full EOC	872016930199300
Bestelcode	8720169301993
Materiaalnr. (12NC)	929003791502
Lokale code	8720169301993
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169301993
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169302006

Maatschets

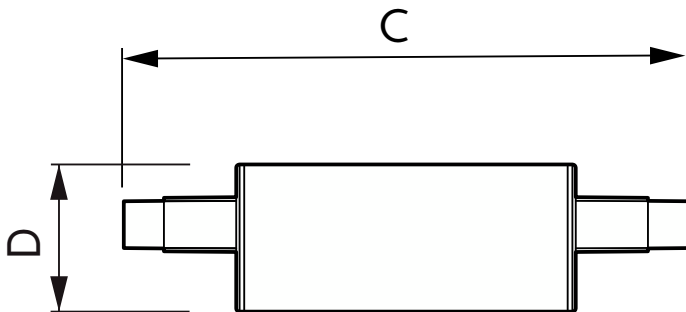

Product	D	C
CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	28 mm	78 mm

Fotometrische gegevens

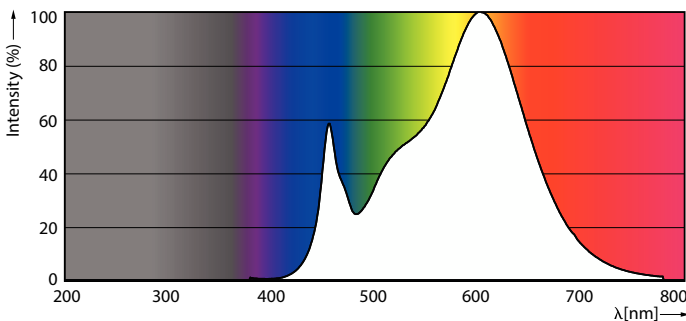


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

CorePro LED linear MV

Fotometrische gegevens

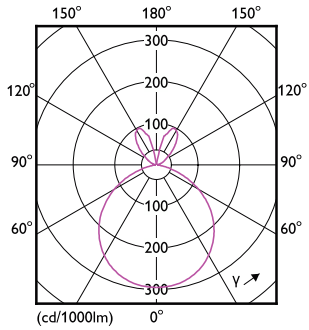

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

