



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Algemene informatie		Temperatuur	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Omgevingstemperatuurbereik	-15 °C t/m 50 °C
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Ingangsspanning	220 tot 240 V	T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Behuizing	L 280x30x21
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Goedkeuring en toepassing	
Duur aanloopstroom	0,25 ms	Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Aanlooppiekstroom (max.)	20 A	Energierendement-index	A2 BAT
Bedrading		Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificering TISI-markering SIRM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector		
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]		


HF-SELECTALUME II TL5

Productgegevens

Full EOC	872790090558800
Productnaam voor bestelling	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	90558800
Lokale code	HFS149TL5
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaalnummer (12NC)	913713033466
Volledige productnaam	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8727900905588

Maatschets

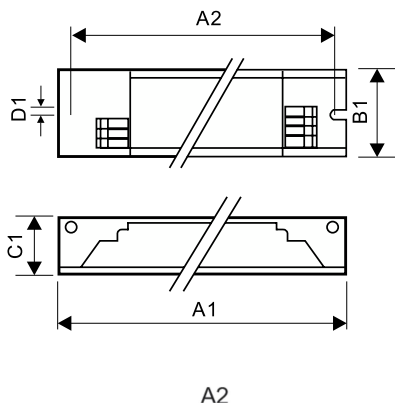

Product

HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21 mm	265 mm		4,2 mm

