



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 HO Eco-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.950 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	85 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	19,5 W
Lampstroom (nom.)	0,300 A

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh

Productgegevens	
Full EOC	872790088084700

MASTER TL5 High Output Eco


Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40
Bestelcode	88084700
Lokale code	TL5ECO20W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40

Materiaalnummer (12NC)	927989983031
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40
EAN/UPC - Case	8727900880847

Maatschets


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Levensduur

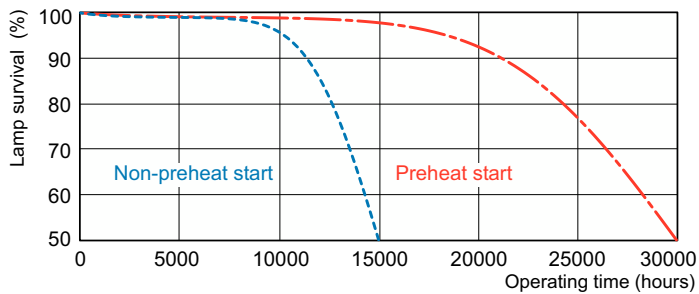

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output Eco

Levensduur

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

