



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	4.375 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	49,3 W
Lampstroom (nom.)	0,255 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	50 kWh

MASTER TL5 High Output

EPREL-registratienummer	423545
Productgegevens	
Full EOC	871150063752955
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40
Bestelcode	63752955
Lokale code	TL549W830IP
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnr. (12NC)	927927583018
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40
EAN/UPC - Case	8711500637536
EAN/UPC - product/behuizing	8711500637529

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrische gegevens

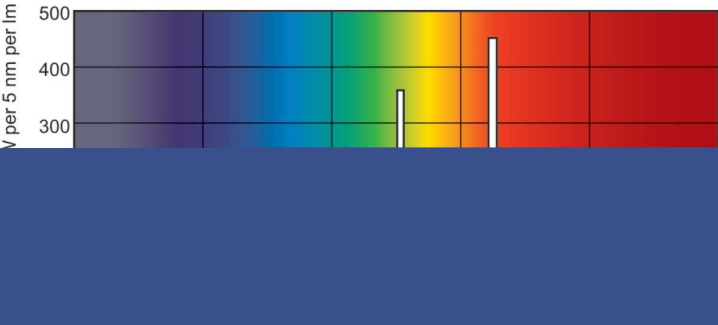

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output

Levensduur

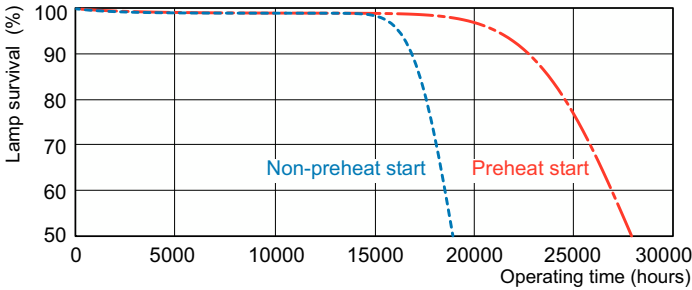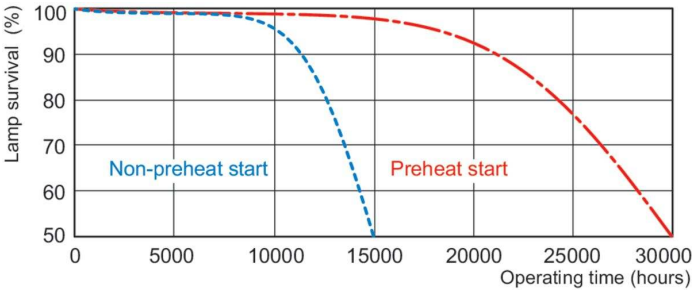

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

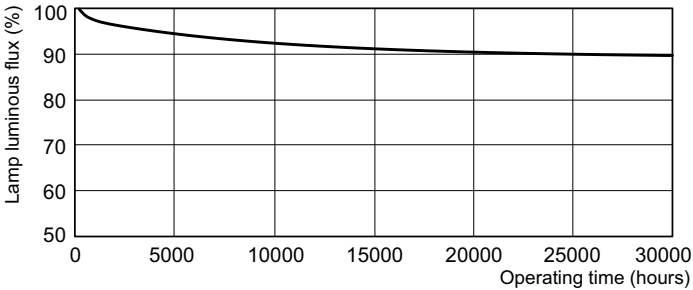

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

