



HF-REGULATOR II TL5

HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL5 HE/HO- en TL5 Eco-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	EII
Type uitvoering	mk1
Lamp type	TL5
Aantal lampen	1 piece/unit
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (max.)	98 kHz
Bedrijfsfrequentie (min.)	46 kHz
Ontsteekmethode	Geprogrammeerde start
Crestfactor (max.)	1.7
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.98
Ontsteektijd (max.)	0.2 s
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%
Aardlekstroom (max.)	0.5 mA
Duur aanloopstroom	0.30 ms
Vermogensverliezen (nom.)	3.5-4.4 W
Aanloopstroom (max.)	27 A

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Connectortype aansluitingen regelingang	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Striplengte draad	8.0-9.0 mm
Dual armatuur Master/Slave	Niet van toepassing [Master/slave-werking niet van toepassing]
Doorsnede regelingangsaansluiting	0.50-1.00 mm ²
Doorsnede ingangsaansluiting	0.50-1.00 mm ²
Doorsnede uitgangsaansluiting	0.50-1.00 mm ²
Auto Insert (ALF/ADS) Wire Cross Section	0.5 mm ²
Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	14-35 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C

HF-REGULATOR II TL5

T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
Stabiele werktemperatuur lamp	Not Specified
T-ontsteking (max.)	50 °C
T-ontsteking (min.)	0 °C

Regelsystemen en Dimmers

Besturingsinterface	1-10V
Regelbereik vermogensniveau	1%-100%
Bescherming regelingang	Yes (Basic insulation)

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	L 360x30x21
-----------	-------------

Werking op noodstroom

Batterijspanning lampontsteking	196 V
Batterijspanning lamp tijdens bedrijf	154-276

Goedkeuring en Toepassing


Energierendement-index	A1
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Prestatienorm	IEC 60929
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000

Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	IEC 61000-3-2
EMC immuiniteitsnorm	IEC 61547
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	EN 61347-2-3 clause 11
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Temperatuurmarkering	Yes
Calamiteitenorm	IEC 60598-2-22
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	871150091180330
Productnaam voor bestelling	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500911803
Bestelcode	91180330
Local Code	HFR11435TL5EII
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700619866
Netto gewicht (per stuk)	0.255 kg

Maatschets

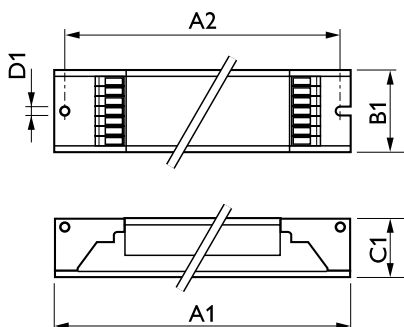

HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
---------	----	----	----	----	----

HF-REGULATOR II TL5

