


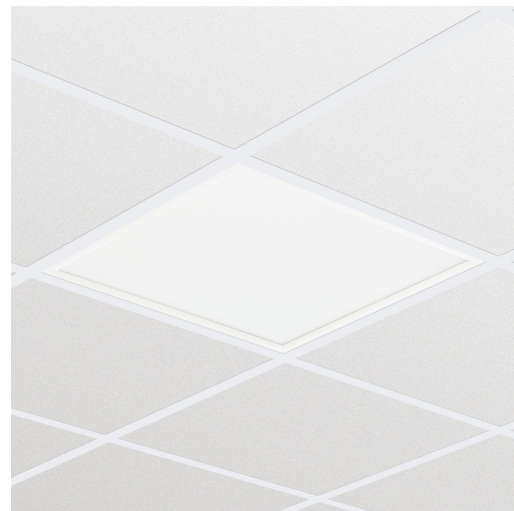

CoreLine Panel

RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC

830 warmwit - Voedingsunit

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	- °
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Bundelhoek 90°
Bundelspreiding armatuur	90°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Aansluitunit 2-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Constance lichtopbrengst	No

Aantal producten op MCB van 16 A type B	40
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Unified Glare Rating CEN	19

Eisen aan armatuurontwerp	
Verzadigd rood	<50
Knippering	1
Stroboscoopeffect	1,6

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	5,2 A
Duur aanloopstroom	0,051 ms

CoreLine Panel

Arbeidsfactor (min.)	0.9
----------------------	-----

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Optisch materiaal	Polystyreen
Materiaal lichtkap/lens	Polystyreen
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	11 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	11 x 595 x 595 mm (0.4 x 23.4 x 23.4 in)


Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0.3 J]
Duurzaamheidsscore	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3400 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	117 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.44, 0.41) SDCM ≤3
Initieel systeemvermogen	29 W

Maatschets

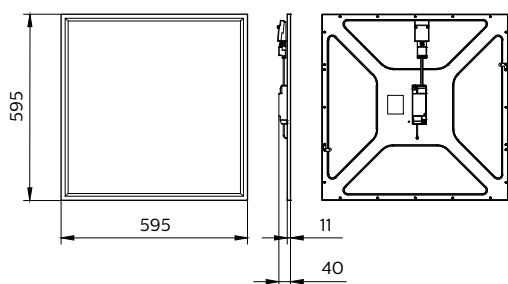

RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
----------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	-
35.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L80
50.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	-
75.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	-
100.000 uur	

Toepassingsomstandigheden



Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871016336042300
Productnaam voor bestelling	RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC
EAN/UPC - Product	8710163360423
Bestelcode	36042300
Lokale code	36042300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	911401878680
Nettogewicht SAP (per stuk)	2,900 kg



Fotometrische gegevens

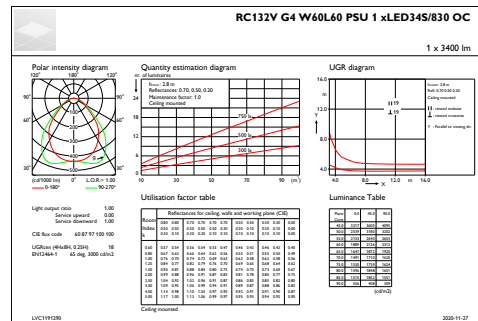

OFPC1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34S830OC

IFGU1_RC132VG4W60L60PSU1xLED34S830OC

