



Airco

MAX. AFVOER



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10

**Beveiligd systeem**

(thermische beveiliging met automatische inschakeling, anti-overstromings alarmcontact, pomp op de grond te plaatsen).

Clim pack

Eenvoudige montage (bevestigings- en aansluithulpstukken meegeleverd), omkeerbare plaat (rechts/links).

**Geluidsarm** **Clim mini**

Mini-pomp voor een discrete installatie.

Clim pack

Kant-en-klaar pakket voor een onopvallende installatie.



SANICONDENS® Clim pack =
SANICONDENS® Clim mini + goot

SANICONDENS® Clim mini/pack


Aansluitmogelijkheden	Airco's tot 10 kW
Ø inlaatzijde	16 mm
Ø afvoer	8-10 mm
Max. afvoercapaciteit	15 L/h
Netspanning	220-240 V / 50 Hz
Max. vermogen	22 W
Max. vloeistoftemperatuur	35°C
Max. aanzuiging (tussen detectieblok en condenspomp)	2 m
Beschermingsklasse	IP20
Condenspomp, detectieblok, goot (alleen bij SANICONDENS® Clim pack)	
Geleverd inclusief: een flexibele buis van 1,5 m, bevestigingssteun, ontluftings slang en voedingskabel	

ARTIKEL NR:

CONDENS Clim mini:
CLIMINI2 | EAN 3308815012193

ARTIKEL NR:

CONDENS Clim pack:
CLIMPACK2 | EAN 3308815013022

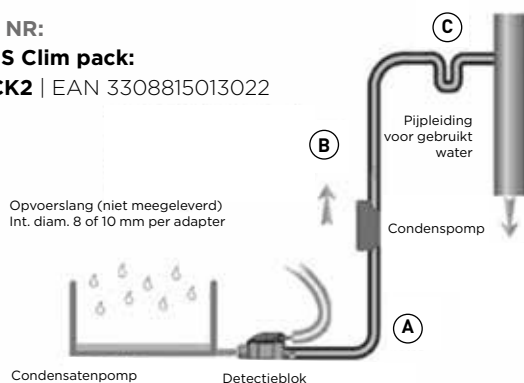

Sanicondens Clim mini
(geleverd inclusief bevestigingssteun)



Sanicondens Clim pack

