

Zehnder ComfoValve STK

Technische specificaties

always the best climate

Eenvoudig ventilatieventiel luchtafvoer voor eengezinswoningen

Algemeen

De Zehnder ComfoValve STK is ontwikkeld voor de luchtafvoer van mechanische ventilatiesystemen in de woningbouw. Geschikt voor relatief lage drukverschillen. De maximale luchthoeveelheid van de STK is 75m³/h.

Materiaal

Uitgevoerd in hoogwaardig kunststof in de kleur wit RAL 9010. Voor bevestiging zijn drie klemveren aangebracht en voor afdichting een schuimrubber ring. Gewicht 60 gram.

Capaciteit/instelling


De grafieken voor de ventilatieventielen zijn bepaald aan de hand van metingen met rechte kanaalaansluitingen. De drukval over de ventielen bij instortkanalen is over het algemeen iets hoger. Met behulp van de capaciteitsgrafiek, die het verband aangeeft tussen de onderdruk in het kanalsysteem en de ventilatiecapaciteit, wordt de stand van de instelconus bepaald. De standindicatie is op de buitenconus aangegeven. Door nu de pijl op de instelconus tegenover de gekozen stand te zetten en deze daarna naar binnen te duwen tot in de vergrendeling, is het ventiel ingesteld. Geschikt voor kanalen ø100 en ø125mm.



Belangrijkste kenmerken

- Vervaardigd uit hoogwaardige kunststof
- Laag eigen geluidsniveau
- In 7 standen instelbaar
- Eén uitvoering voor twee diameters ø100 en ø125mm


Afmetingen

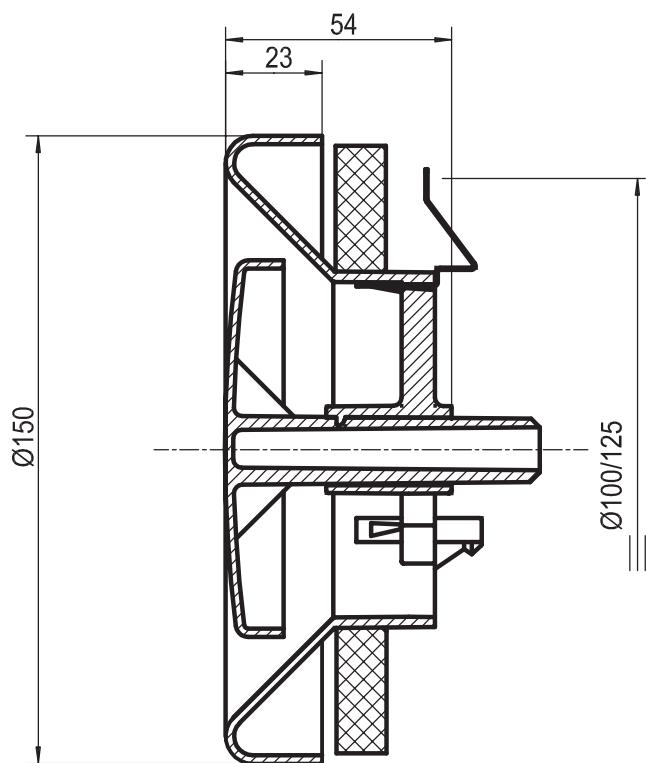


Capaciteitsgrafieken

Instelstand

$\triangle$ Pst Pa

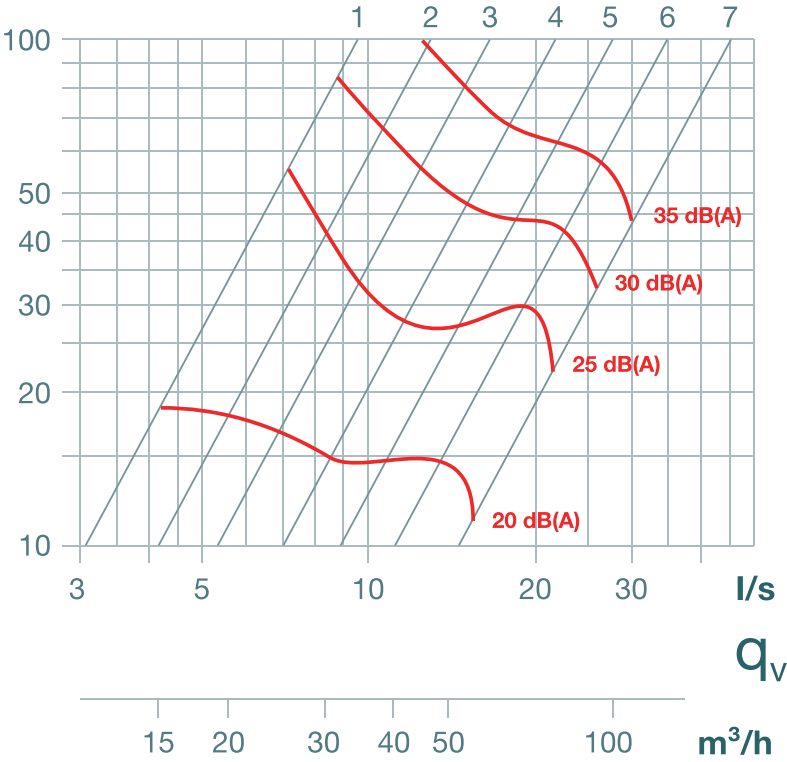

Tussenschakeldemping STK - 1

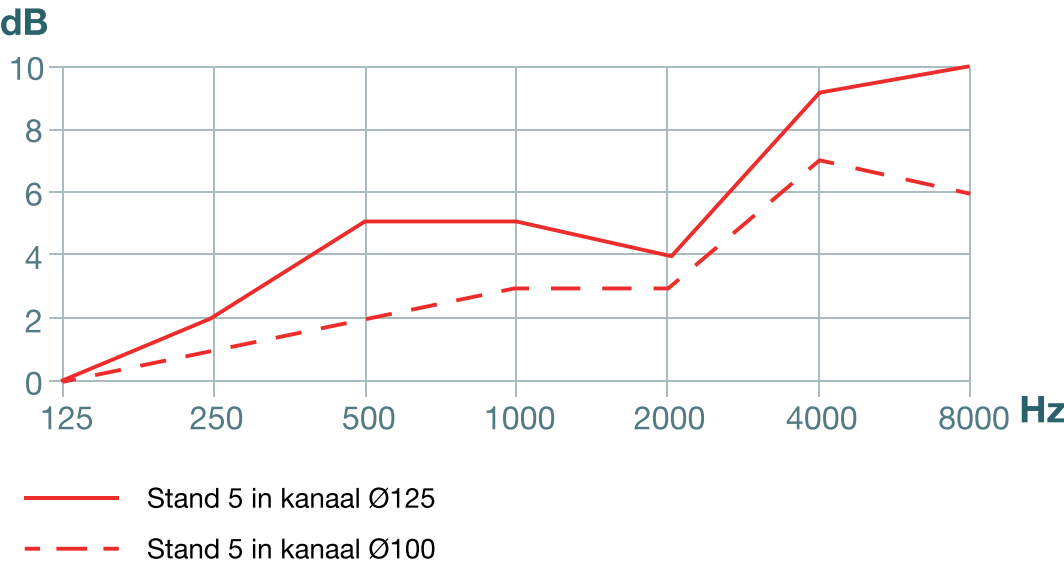

Artikeloverzicht

Artikelnummer	Naam
705040000	STK 1-100/125
705040001	STK 1-100/125 verpakt

Toebehoren

Artikelnummer	Naam
723001010	Nisbus 100 lippen
723001210	Nisbus 125 lippen

Zehnder Group Nederland BV

Lingenstraat 2 · 8028 PM Zwolle

Postbus 621 · 8000 AP Zwolle · Nederland · T +31 38 429 69 11

info@zehnder.nl · www.zehnder.nl