

FLEXIBELE SLANGEN



OMSCHRIJVING

De EPDM rubberslangen met omvlechting kunnen gebruikt worden voor het flexibel aansluiten van appendages en andere componenten op bijvoorbeeld de waterleiding.

De slangen hebben standaard een inox omvlechting maar kunnen ook met een polyamide omvlechting geleverd worden. Er zijn verschillende aansluitingen en lengtes verkrijgbaar. De slangen kunnen tegen een mengsel van water en glycol tot 30%. Een groot deel is voorzien van KIWA keur.

INSTALLATIE

De flexibele slangen zijn verkrijgbaar met diverse aansluitingen zoals buitendraad, binnendraad, knel, buis, draaibare buitendraad, haaks binnendraad etc. Houdt rekening met de maximale buigradius.

Spanning en torsie bij het verbinden en tijdens het gebruik moeten worden vermeden.

Minimale buig radius: +/- 3,5 x de buitendiameter van de slang.

MAATWERK

Naast het ruime standaard assortiment kunnen de slangen ook op maat gemaakt worden met bijvoorbeeld afwijkende lengte of een combinatie van verschillende aansluitingen. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

KIWA keur is mogelijk tot een bepaalde lengte en diameter.



TYPE OVERZICHT FLEXIBELE SLANGEN

Aansluiting	DN	Pakking	KIWA	15 cm	30 cm	50 cm	70 cm	100 cm	150 cm	200 cm
3/8" BIN x 3/8" BIN	8	Ja	Ja	801.11010.015	801.11010.030	801.11010.050	801.11010.070	801.11010.100		801.11010.200
3/8" BIN x 3/8" BUI	8	Ja	Ja		801.11011.030	801.11011.050				
3/8" BIN x 1/2" BIN	8	Ja	Ja	801.11020.015	801.11020.030	801.11020.050				
3/8" BIN x M10x1 BUI	8	Ja	Ja		801.110k6.030					
3/8" BIN x M10x1 Lang BUI	8	Ja	Ja			801.1110k7.050				
1/2" BIN x M10x1 BUI	8	Ja	Ja		801.120k6.030					
1/2" BIN x 1/2" BIN	8	Ja	Ja	801.12020.015	801.12020.030	801.12020.050	801.12020.070	801.12020.100		801.12020.200
1/2" BIN x 1/2" BIN	10	Nee	Nee	801.22020.015					801.22020.150	
1/2" BIN x 1/2" BIN	13	Ja	Ja		801.32020.030		801.32020.070	801.32020.100	801.32020.150	801.32020.200
1/2" BIN x 1/2" BIN	15	Nee	Nee			801.42020.050				
1/2" BIN haaks x 1/2" BIN	10	Ja	Nee				801.22520.070	801.22520.100	801.22520.150	
1/2" BIN haaks x 1/2" BIN	13	Nee	Nee		801.32520.030	801.32520.050		801.32520.100		
1/2" BIN haaks x 1/2" BUI	13	Nee	Nee		801.32521.030	801.32521.050		801.32521.100		
1/2" BIN x 1/2" BUI	8	Ja	Ja		801.12021.030	801.12021.050		801.12021.100		
1/2" BIN x 1/2" BUI	13	Ja	Ja	801.32021.015	801.32021.030	801.32021.050	801.32021.070		801.32021.150	
1/2" BUI x 1/2" BUI	8	Ja	Ja							801.12121.200
1/2" BIN x 3/4" BIN	13	Nee	Ja							801.32030.200
3/4" BIN x 3/4" BIN	8	Ja	Nee		801.13030.035					
3/4" BIN x 3/4" BIN	10	Ja	Nee		801.23030.030	801.23030.050				
3/4" BIN x 3/4" BIN	13	Ja	Nee			801.33030.050	801.33030.070	801.33030.100	801.33030.150	801.33030.200
3/4" BIN x 3/4" BIN	20	Nee	Nee			801.53030.050		801.53030.100	801.53030.150	
3/4" BIN haaks x 3/4" BIN	10	Ja	Nee				801.23530.070			
3/4" BIN haaks x 3/4" BIN	13	Ja	Ja			801.33530.050	801.33530.070	801.33530.100		
3/4" BIN haaks x 3/4" BIN	20	Nee	Nee		801.53530.030	801.53530.050		801.53530.100		
3/4" BIN haaks x 3/4" BUI	20	Nee	Nee	801.53531.017						
3/4" BIN x 3/4" BUI	20	Nee	Nee		801.53031.030	801.53031.050		801.53031.100		
1" BIN x 3/4" BUI	20	Nee	Nee		801.54031.030	801.54031.050		801.54031.100		
1" BIN x 1" BIN	25	Nee	Nee		801.64040.030	801.64040.050		801.64040.100		
1" BIN x 1" BUI	25	Nee	Nee		801.64041.030	801.64041.050	801.64041.070	801.64041.100		
1" BUI x 1" BUI	25	Nee	Nee		801.64141.050					
1" BIN haaks x 1" BUI	20	Nee	Nee				801.54541.070			
1" BIN haaks x 1" BUI	25	Nee	Nee			801.64541.050	801.64541.070	801.64541.100		
1" BIN haaks x 1" BIN	25	Nee	Nee			801.64540.050		801.64540.100		
1 1/4" BIN x 1 1/4" BUI	32	Nee	Nee		801.75051.030	801.75051.050		801.75051.100		
1 1/4" BIN x 1 1/4" BIN	32	Nee	Nee			801.75050.050		801.75050.100		
1 1/2" BIN x 1 1/2" BUI	40	Nee	Nee			801.86061.050		801.86061.100		
1 1/2" BIN x 1 1/2" BIN	40	Nee	Nee			801.86060.050		801.86060.100		
2" BIN x 2" BIN	50	Nee	Nee			801.97070.050		801.97070.100		
2" BIN x 2" BUI	50	Nee	Nee			801.97071.050		801.97071.100		



TYPE OVERZICHT FLEXIBELE SLANGEN MET KNEL AANSLUITING

Aansluiting		DN	Pakking	KIWA	15 cm	30 cm	50 cm	70 cm	100 cm
10 mm knel	10 mm buis	8	Ja	Ja		801.1A3A4.030			
10 mm knel	12 mm knel	8	Ja	Ja		801.1A3B3.030	801.1A3B3.050		
10 mm knel	15 mm knel	8	Ja	Ja		801.1A3C3.030			
10 mm knel	3/8" BIN	8	Ja	Ja	801.1A310.015	801.1A310.030			
10 mm knel	1/2" BIN	8	Ja	Ja		801.1A320.030			
12 mm knel	12 mm buis	8	Ja	Ja		801.1B3B4.030			
12 mm knel	12 mm knel	8	Ja	Ja		801.1B3B3.030			
12 mm knel	3/8" BIN	8	Ja	Ja	801.1B310.015	801.1B310.030	801.1B310.050		
12 mm knel	1/2" BIN	8	Ja	Ja	801.1B320.015	801.1B320.030	801.1B320.050		801.1B320.100
12 mm knel	1/2" BUI	8	Ja	Ja					801.1B321.100
15 mm knel	15 mm knel	8	Ja	Ja		801.1C3C3.030	801.1C3C3.050		
15 mm knel	15 mm buis	13	Ja	Ja				801.3C3C4.070	
15 mm knel	3/8" BIN	8	Ja	Ja		801.1C310.030	801.1C310.050		
15 mm knel	1/2" BIN	8	Ja	Ja		801.1C320.030	801.1C320.050		801.1C320.100
15 mm knel	1/2" BUI	8	Ja	Ja		801.1C321.030			801.1C321.100
15 mm knel	1/2" BUI	13	Ja	Ja					801.3C321.100
22 mm knel	3/4" BIN haaks	20	Nee	Nee		801.435D3.040			

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Temperatuur bereik: -30 °C tot 110 °C

Max. druk: 10 bar

Materiaal


Slang: EDPM

Omvlechting: RVS

Persulzen: RVS

Koppelingen: messing

Afdichtingen: rubber/fiber

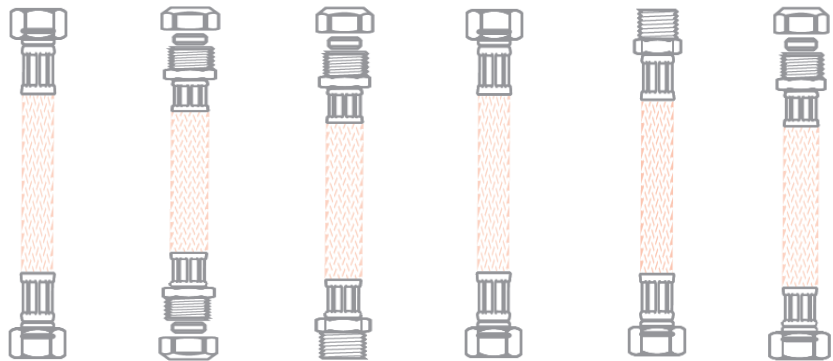

Medium

Water

CV water

Water met glycol tot 30%

